



**Richiesta per interventi sulle aree pubbliche del Comune di Muralto**

1. Generalità del richiedente( responsabile dell'intervento):  
(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e/o posta elettronica)

.....

2. Luogo di intervento:  
(-allegare estratto planimetria con l'indicazione del luogo di intervento)

Via:.....

3. Genere lavoro:

.....

4. Data inizio lavori ( la comunicazione deve giungere almeno 7g prima di questa data):

.....

5. Data fine lavori:

.....

6. Direzione Lavori:  
(generalità e No. cellulare)

.....

7. Impresa esecutrice degli scavi:  
(generalità e No. cellulare)

.....

8. Impresa per le opere di pavimentazione stradale (impresa specializzata):  
(generalità e No. cellulare)

.....

9. Il richiedente:  
(data e firma)

.....

10. Autorizzazione UTC:  
(data, nome e firma del funzionario UTC)

.....

*Compilare UTC:* Presenza di esercizi pubblici a ridosso del cantiere?

- Si (verificare idoneità data inizio lavori annunciata )
- No (la data lavori annunciata può essere confermata)

### **Prescrizioni**

-Prima dell'inizio lavori, il richiedente deve richiedere :

- l'autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico e segnaletica presso la Polcom;
- l'autorizzazione all'Ufficio cantonale beni culturali (verifica zona archeologica).
- accertamento presenza di infrastrutture sotterranee di altri enti;
- ripristino termini confini rimossi (geometra revisore).

-Ev. danni a terzi durante i lavori sono di responsabilità del richiedente.

-Il richiedente deve sottoporre all' Ufficio tecnico comunale le pezze giustificative dell'avvenuta esecuzione dei lavori di pavimentazione da parte della ditta incaricata (vedi pto. 8).

Lavori di pavilmentazione non conformi alle presenti prescrizioni saranno segnalati al richiedente e i relativi lavori di sostituzione a lui fatturati.

-Sezione di ripristino: ( vedi pag. 3)

### Sezioni di ripristino

La misura minima della fossa di posa delle infrastrutture (valore 'b') è determinata dal beneficiario dell'autorizzazione in base alle proprie esigenze, alla dimensione delle infrastrutture, alla profondità di scavo, al metodo di scavo eccetera. Il beneficiario è inoltre responsabile dell'applicazione delle disposizioni dell' OLcostr capitolo 5 e di tutte le norme riconosciute in Svizzera sulla sicurezza dei lavoratori e del cantiere durante i lavori di costruzione di scavi, e pozzi.

Le misure minime di ripristino della carreggiata dipendono dalla profondità dello scavo e dalla larghezza della fossa:

- Misto granulare e pavimentazione portante:  
La larghezza minima di ripristino dipende dalla profondità di scavo (vedi figura 3).  
Il valore di "R" è diminuito di 30cm
- Pavimentazione di scorrimento  
La larghezza di ripristino è stabilita dal valore "R"

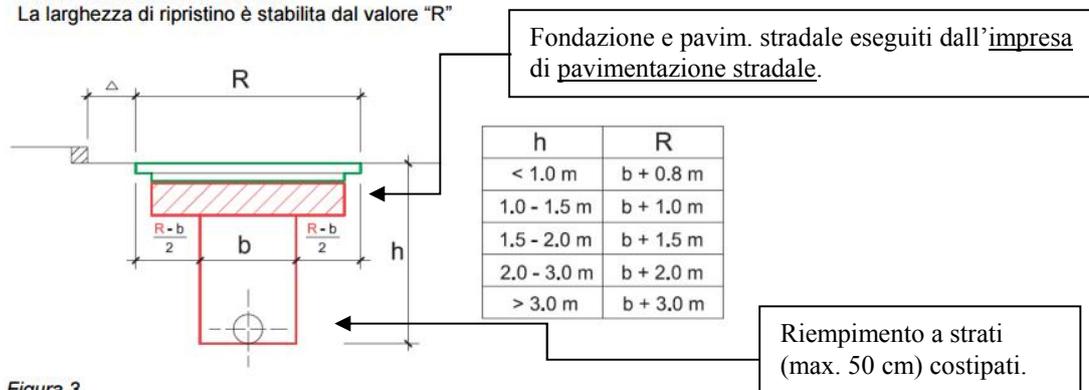


Figura 3

Se il valore "Δ" della distanza tra il rappezzo e il bordo stradale è inferiore a 50cm la pavimentazione di scorrimento deve essere estesa fino al ciglio.  
Quando le infrastrutture sono posate parallelamente all'asse stradale vale inoltre la regola