



COMUNE DI MURALTO

Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano lungo Via Sociale a Muralto	
PROGETTO DEFINITIVO	Inc. N° 600.24.19
Incarto	Doc. N° D00

De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6600 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax.: 091/796.37.05 e-mail: info@degorgi.ch	SCALA: - FORMATO: - DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
--	--

CONTENUTO DELL' INCARTO

Fascicolo	600.24.19 D/ 01	RELAZIONE TECNICA E RIASSUNTO PREVENTIVO DEI COSTI
Fascicolo	600.24.19 D/ 02	PREVENTIVO DI SPESA DETTAGLIATO
Piano n.	600.24.19 D/ 03	PIANO ORIENTATIVO - 1:25'000
Fascicolo	600.24.19 D/ 04	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Piano n.	600.24.19 D/ 05	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E NUOVO ARREDO URBANO PLANIMETRIA 1:250 - SEZIONI TIPO 1:50 - DETTAGLI 1:10



COMUNE DI MURALTO

Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano lungo Via Sociale a Muralto	
PROGETTO DEFINITIVO	Inc. N° 600.24.19
Relazione tecnica e riassunto preventivo di spesa	Doc. N° D01

De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6600 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax.: 091/796.37.05 e-mail: info@degorgi.ch	SCALA: - FORMATO: A4 DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
--	---

SOMMARIO


1. INTRODUZIONE.....	2
1.1 Oggetto del presente progetto definitivo e giustificazione dell'opera	2
1.2 Mandato	2
2. BASI DI PROGETTAZIONE	3
2.1 Documenti ricevuti dall'Ufficio tecnico comunale di Muralto	3
2.2 Riunioni con il rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale di Muralto	4
2.3 Rilievo qualitativo della situazione esistente.....	5
2.4 Contatti con le Aziende presenti in loco.....	6
2.4.1 Società Elettrica Sopracenerina SA	6
2.4.2 Swisscom SA	6
2.4.3 Sunrise Sagl.....	6
2.4.4 LEA – Locarnese Ente Acqua	6
3. PROGETTO DEFINITIVO	7
3.1 Documenti progettuali.....	7
3.2 Rifacimento pavimentazione stradale e pavimentazione marciapiede	7
3.3 Sistemazione delimitazioni	8
3.4 Nuovo arredo urbano.....	8
3.5 Spostamento caditoie stradali e sostituzione chiusini/griglie	10
3.6 Rifacimento segnaletica orizzontale	10
3.7 Conduzione del traffico, aree provvisorie di parcheggio e aree di cantiere	11
4. PROGRAMMA LAVORI	12
5. PREVENTIVO DI SPESA	13
6. CONSIDERAZIONI PROCEDURALI	14

RELAZIONE TECNICA

1. INTRODUZIONE

1.1 *Oggetto del presente progetto definitivo e giustificazione dell'opera*

Il presente progetto definitivo ha per oggetto la sistemazione di Via Sociale, tra Via G. G. Nessi e Via S. Gottardo, strada comunale nel Comune di Muralto per una lunghezza complessiva di ca. 170 metri lineari.

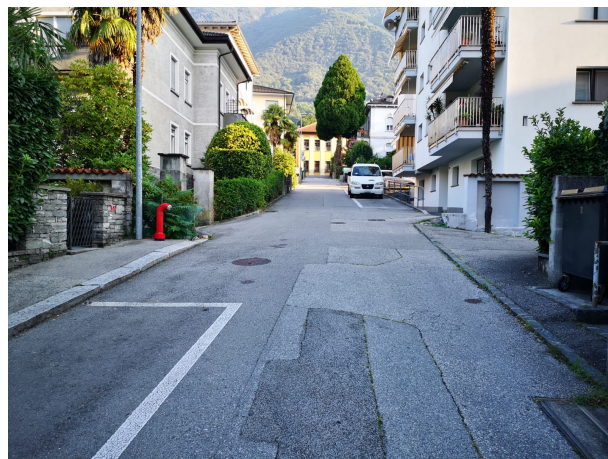

Il Municipio di Muralto intende procedere alla sistemazione di alcune strade comunali, come per esempio Via Sarah Morley e Via Sociale, modificando l'attuale configurazione con l'implementazione di un nuovo arredo urbano (messa in opera di nuove alberature).

Le lavorazioni previste per la sistemazione di Via Sociale sono le seguenti:

- rifacimento pavimentazione stradale da Via G. G. Nessi a Via S. Gottardo;
- rifacimento pavimentazione marciapiede da Via G. G. Nessi al mappale n. 553 RFD;
- sistemazione delimitazioni tra sedime pubblico e sedimi privati;
- messa in opera di un nuovo arredo urbano;
- spostamento caditoie stradali e sostituzione chiusini/griglie;
- rifacimento segnaletica orizzontale.

1.2 *Mandato*

Il mandato per le prestazioni d'ingegnere civile inerente la sistemazione di Via Sociale è stato conferito dal Municipio di Muralto al nostro studio De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA di Muralto per le fasi di studio di fattibilità e progetto definitivo, mediante la risoluzione municipale 462/24 del 1° luglio 2024.


2. BASI DI PROGETTAZIONE

Per l'allestimento del presente progetto definitivo si è potuto contare sulle base di progettazione che qui elenchiamo e che saranno descritte in dettaglio nei capitoli che seguono:

- documenti ricevuti dall'Ufficio tecnico comunale di Muralto;
- riunioni con il rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale di Muralto;
- rilievo qualitativo della situazione esistente;
- contatti con le Aziende presenti in loco.

2.1 Documenti ricevuti dall'Ufficio tecnico comunale di Muralto

Per consentire lo svolgimento del mandato, l'Ufficio tecnico comunale di Muralto ha consegnato al progettista un estratto planimetrico con indicato il posizionamento per la messa in opera del nuovo arredo urbano.

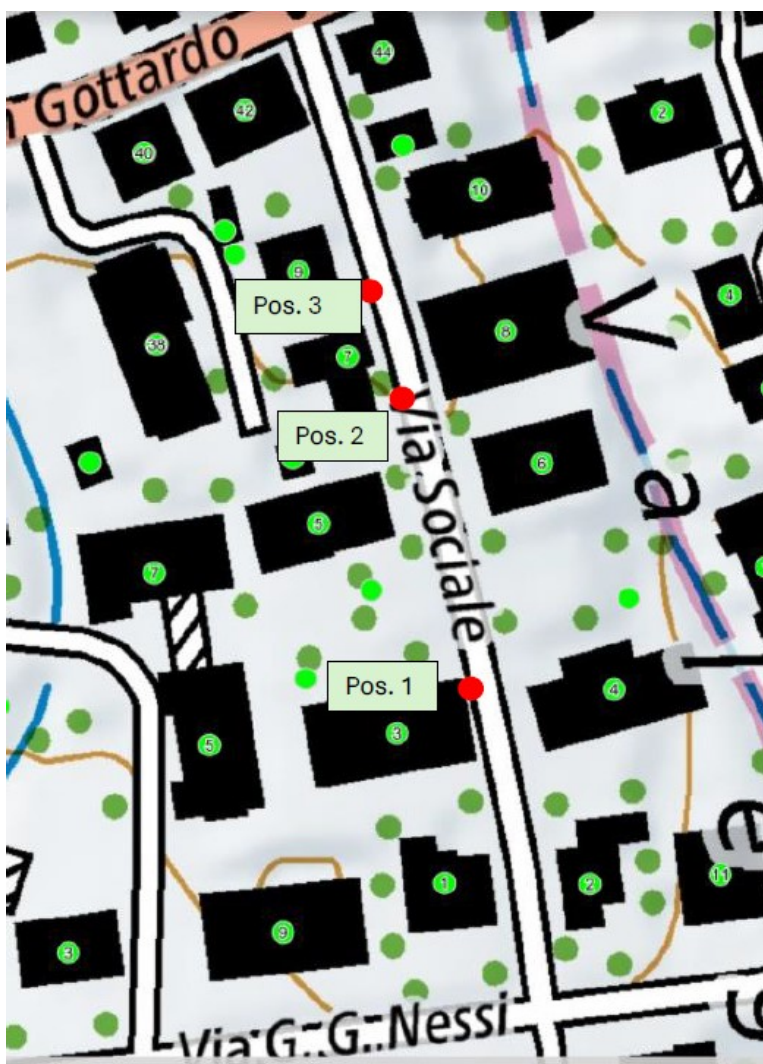

2.2 Riunioni con il rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale di Muralto

Durante l'elaborazione progettuale si sono svolti diversi incontri tra i progettisti, ing. Mattia Quanchi, e il rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale di Muralto, ing. Claudio D'Andrea.

In accordo con l'Ufficio tecnico si decide, visto il rifacimento stradale di Via Sociale e la messa in opera di un nuovo arredo urbano, di apportare anche alcune migliorie come per esempio:

- rifacimento pavimentazione marciapiede da Via G. G. Nessi al mappale n. 553 RFD;
- sistemazione delimitazioni tra sedime pubblico e sedimi privati;
- spostamento caditoie stradali e sostituzione chiusini/griglie.

Per quanto concerne il nuovo arredo urbano si è notato che in prossimità dell'arredo urbano no. 2 (mapp. 553 RFD) e no. 3 (mapp. 563 RFD) è presente il bauletto elettrico di proprietà della Società Elettrica Sopracenerina.



Per tale motivo si propongono due varianti:

- Variante 1 – Arredo urbano interrato (bauletto SES in vista sotto al grigliato)
- Variante 2 – Arredo urbano sopraelevato (in apposite vasche)



Variante 1 – Arredo urbano interrato (concetto)



Variante 2 – Arredo urbano sopraelevato (concetto)

In data 28 marzo 2025 si è svolto un incontro tra il progettista, ing. Mattia Quanchi, il rappresentante dell'Ufficio tecnico, ing. Claudio D'Andrea, e il Municipale responsabile, Renato Canziani, dove si è deciso di sviluppare la variante di arredo urbano 2.

Inoltre durante l'incontro si è deciso che i posteggi verranno eseguiti con una pavimentazione drenante e non in asfalto come da situazione esistente. Questa scelta permette di creare degli elementi sia di arredo urbano sia di moderazione del traffico.

2.3 Rilievo qualitativo della situazione esistente

In data 12 agosto 2024 il tratto di strada è stato percorso con un'attenta analisi dei dettagli legati alla situazione esistente. Di seguito viene elaborata la relativa documentazione fotografica di rilievo qualitativo "600.24.19_D04 Documentazione fotografica", utile per lo sviluppo del progetto definitivo.

2.4 *Contatti con le Aziende presenti in loco*

Al fine di individuare la presenza d'infrastrutture esistenti lungo il tratto di strada interessato dall'intervento e di conoscere le rispettive intenzioni riguardo all'eventuale necessità di posa di ulteriori infrastrutture, sono state interpellate le aziende Società Elettrica Sopracenerina SA, Swisscom SA, Sunrise Sagl e LEA (Locarnese Ente Acqua).

A tutte le aziende interpellate è stato trasmesso il piano di progetto.

I singoli responsi riguardo alle intenzioni di posare nuove infrastrutture sono indicati di seguito.

2.4.1 *Società Elettrica Sopracenerina SA*

La Società Elettrica Sopracenerina, con e-mail del 18 luglio 2024, trasmette i piani delle proprie infrastrutture esistenti lungo Via Sociale.

Inoltre comunicano l'interesse di usufruire della possibilità offerta dalla messa in cantiere per posare ulteriori loro infrastrutture. Il progetto SES è stato elaborato e consegnato al progettista, per e-mail, in data 18.07.2024.

2.4.2 *Swisscom SA*

Le Swisscom SA, con e-mail del 16 luglio 2024, trasmettono i piani delle proprie infrastrutture esistenti lungo Via Sociale.

Inoltre comunicano l'interesse di usufruire della possibilità offerta dalla messa in cantiere per posare ulteriori loro infrastrutture. Il progetto SWX non è ancora stato consegnato al progettista.

2.4.3 *Sunrise Sagl*

L'azienda Sunrise Sagl, con e-mail del 16 luglio 2024, trasmette i piani delle proprie infrastrutture esistenti lungo Via Sociale.

Inoltre comunica di non aver necessità di potenziare o modificare le proprie infrastrutture.

2.4.4 *LEA – Locarnese Ente Acqua*

L'azienda LEA, con e-mail del 15 luglio 2024, comunica di non avere la necessità di posare delle nuove infrastrutture in quanto le condotte e gli idranti sono stati sostituiti nel 2015.

3. PROGETTO DEFINITIVO

3.1 Documenti progettuali

Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti documenti progettuali:

- doc. n. 600.24.19_D01 Relazione tecnica e riassunto preventivo dei costi
- doc. n. 600.24.19_D02 Preventivo di spesa dettagliato
- doc. n. 600.24.19_D03 Piano orientativo 1:25'000
- doc. n. 600.24.19_D04 Documentazione fotografica
- doc. n. 600.24.19_D05 Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano
Planimetria 1:250 – Sezioni 1:50 – Dettagli 1:10

3.2 Rifacimento pavimentazione stradale e pavimentazione marciapiede

Il progetto prevede la messa in opera di una nuova pavimentazione e di una sostituzione parziale, 5-10 cm, dello strato di fondazione (misto granulare 0/45) sia lungo il campo stradale (da Via G. G. Nessi a Via S. Gottardo) che lungo il marciapiede pedonale (da Via G. G. Nessi al mappale n. 553 RFD).

Per quanto attiene al tracciato plano-altimetrico stradale non si intende apporre modifiche sostanziali rispetto alla situazione esistente.

Per le parti transitabili dai veicoli (campo stradale), ci si è basati sull'ipotesi di una classe di traffico leggero (T2). La stratigrafia che ne deriva è la seguente:

- strato di fondazione . misto granulare 0/45 sp. 100 mm
- pavimentazione . strato portante AC T 22 S sp. 70 mm
. strato d'usura AC 8 N sp. 30 mm

Per le parti non transitabili dai veicoli (marciapiedi), ci si è basati sull'ipotesi di una classe di traffico molto leggero (T1). La stratigrafia che ne deriva è la seguente:

- strato di fondazione . misto granulare 0/45 sp. 50 mm
- pavimentazione . monostrato AC 11 N sp. 50 mm

3.3 Sistemazione delimitazioni

Vista la messa in opera di una nuova pavimentazione si è previsto anche di sistemare le delimitazioni.

Per quanto concerne le delimitazioni tra marciapiede e campo stradale si prevede la rimozione delle attuali delimitazioni, che verranno depositate e ritirare dall'Ufficio tecnico, con la posa di apposite delimitazioni (come da dettagli cantonali):

- situazione normale
 - bordura in gneiss RN 12/20 ($\Delta = 10$ cm)
- accesso veicolare
 - bordura in gneiss RN 12S/20 ($\Delta = 5$ cm).

Per quanto concerne le delimitazioni tra marciapiede/campo stradale e sedime privato si prevede di delimitare in maniera chiara il sedime pubblico da quello privato, dove attualmente è mancante, con la posa di mocche in gneiss 12/15/18 ($\Delta = 0$ cm).

3.4 Nuovo arredo urbano

Come già citato nei capitoli precedenti il Comune di Muralto intende modificare l'attuale configurazione di Via Sociale con l'implementazione di tre nuove alberature.

Le alberature verranno posizionate in prossimità dei mappali n. 667 RFD (alberatura no. 1), n. 479 RFD (alberatura no. 2) e n. 563 RFD (alberatura no. 3).


La tipologia di arredo urbano scelta consiste nella fornitura e posa di appositi contenitori (modello da definire con l'Ufficio tecnico) dove al loro interno verranno alloggiate le nuove alberature. Questa soluzione evita opere di scavo e i relativi conflitti con i portacavi SES esistenti.

Inoltre l'Ufficio tecnico comunale comunica al progettista la volontà di realizzare i posteggi con la messa in opera di una pavimentazione drenante. Tale pavimentazione sarà formata da elementi grigliati tipo QUADRO che sono ideali per l'infiltrazione delle acque visto che la superficie permeabile è preponderante (superficie verde) rispetto alla superficie impermeabile (superficie elementi grigliati).



Elementi grigliati tipo QUADRO

Per quanto riguarda la posa degli elementi grigliati e la relativa stratigrafia si riprende quanto indicato nel documento "Istruzioni infiltrazione e ritenzione".

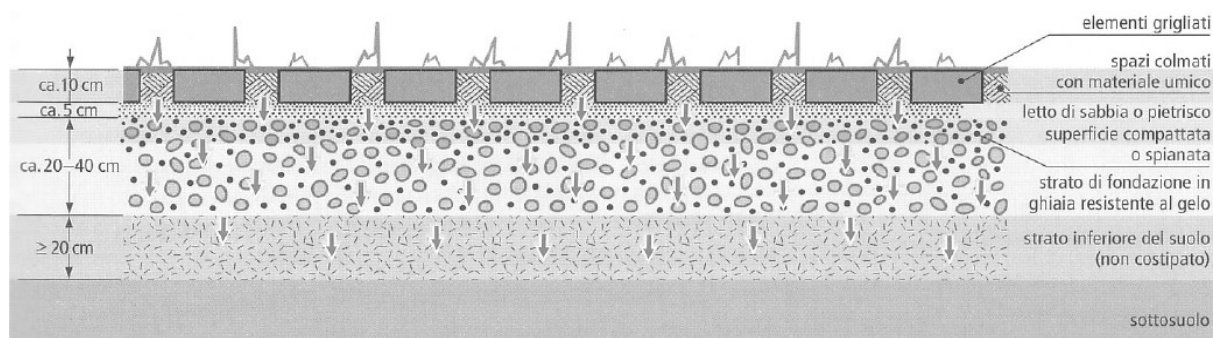

Stratigrafia e sistema di posa elementi grigliati

La pavimentazione drenante verrà delimitata con la posa di mocche.

3.5 **Spostamento caditoie stradali e sostituzione chiusini/griglie**

Il progetto prevede, visto il completo rifacimento di Via Sociale, anche lo spostamento di due caditoie stradali che attualmente si trovano al centro della carreggiata. Attualmente le caditoie sono situate in prossimità dei parcheggi stradali di fronte al mappale n. 698 RFD.

Le due attuali caditoie verranno completamente demolite. Successivamente le due nuove caditoie verranno realizzate lungo il bordo stradale, sempre di fronte al mappale n. 698 RFD.

Verrà anche rifatto l'allacciamento delle caditoie alla canalizzazione esistente con la messa in opera di nuove tubazioni in PVC Ø160 SDR51 SN2 (profilo di posa U4 come previsto dalla normativa SIA 190, edizione 2017).

Inoltre si prevede di sostituire tutti i chiusini dei pozzetti d'ispezione relativi alla canalizzazione comunale (4 pezzi) e le griglie stradali (10 pezzi) con dei modelli muniti di zoccolo (come usualmente eseguito sulle strade cantonali).



Chiusino pozzetti canalizzazione con zoccolo



Griglie stradali con zoccolo

3.6 **Rifacimento segnaletica orizzontale**

Il progetto prevede, visto il rifacimento della pavimentazione, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale come allo stato attuale.

Si prevede di mettere in opera le seguenti demarcazioni:

- all'imbocco di Via Sociale da Via G. G. Nessi e da Via S. Gottardo:
 - doppia striscia colore porfido
 - demarcazione zona 30

3.7 Conduzione del traffico, aree provvisorie di parcheggio e aree di cantiere

Per quanto riguarda la conduzione del traffico durante l'esecuzione delle opere di sottostruttura (nuovo arredo urbano, spostamento caditoie, posa nuove infrastrutture SES e SWX) e opere di soprastruttura (sostituzione delle delimitazioni) si prevede di garantire sempre il transito veicolare lungo Via Sociale.

Mentre durante la sostituzione dei chiusini/griglie stradali e durante le opere di pavimentazione (rimozione pavimentazione esistente, sostituzione strato di fondazione, esecuzione plania e messa in opera nuova pavimentazione) il transito veicolare lungo Via Sociale non potrà essere garantito.

Per cercare di ridurre al minimo il disagio alla popolazione si suddivide l'intervento in 2 fasi:

- fase 1 → da Via G. G. Nessi al mappale n. 553 RFD
- fase 2 → dal mappale n. 553 RFD a Via S. Gottardo

Sarà tuttavia indispensabile garantire l'accesso pedonale alle singole proprietà durante l'intera durata dei lavori tramite l'ausilio di passerelle pedonali.

Si dovranno prevedere, nelle adiacenze del cantiere, delle aree provvisorie di parcheggio per i cittadini impossibilitati a raggiungere temporaneamente le proprie abitazioni con la propria autovettura.

In questo ambito, al fine di creare il minor disagio possibile, è di fondamentale importanza una corretta informazione alla popolazione riguardo ai tempi previsti per l'esecuzione delle opere e il mantenimento dei termini previsti.

Per quanto attiene alle aree di cantiere, le stesse andranno limitate alle sole tappe interessate dai lavori, evitando di dover utilizzare altre zone per il deposito dei vari materiali o lo stazionamento di veicoli di cantiere.

4. PROGRAMMA LAVORI

Il programma lavori tiene conto delle lavorazioni descritte ai capitoli 3 del seguente documento.

La seguente tabella illustra la successione delle lavorazioni e il relativo numero di settimane.

PROGRAMMA LAVORI	
LAVORAZIONI	SETTIMANE
- <i>Installazione di cantiere</i>	0.20
- <i>Demolizione caditoie esistenti e realizzazione nuove caditoie e relativi allacciamenti alla canalizzazione esistente</i>	2.00
- <i>Lavorazioni per la realizzazione dei nuovi posteggi in pavimentazione drenante</i>	1.60
- <i>Sostituzione delimitazioni stradali</i>	2.00
- <i>Sostituzione chiusini/griglie stradali</i>	1.00
- <i>Rimozione pavimentazione marciapiede esistente, sostituzione sottofondo stradale (misto granulare 0/45), esecuzione plania e messa in opera nuova pavimentazione bituminosa</i>	1.00
- <i>Rimozione pavimentazione stradale esistente, sostituzione sottofondo stradale (misto granulare 0/45), esecuzione plania e messa in opera nuova pavimentazione bituminosa</i>	2.00
- <i>Messa in opera nuova segnaletica orizzontale</i>	0.20
TOTALE DURANTE INTERVENTO	10.00

Significato valori settimane:

- 0.20 = 1 giorno lavorativo
- 0.40 = 2 giorni lavorativi
- 0.60 = 3 giorni lavorativi
- 0.80 = 4 giorni lavorativi
- 1.00 = 5 giorni lavorativi

Il seguente programma non considera i lavori di sottostruttura da parte delle aziende Società Elettrica Sopracenerina SA e Swisscom SA.

5. PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa relativo ai costi di costruzione è stato valutato sulla base delle posizioni CPN ed è riportato in dettaglio nel documento "600.24.19_D02 Preventivo di spesa dettagliato".

La tabella seguente riporta la stima dei costi con un'accuratezza del +/- 10%.

PREVENTIVO - RICAPITOLAZIONE +/- 10% SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E NUOVO ARREDO URBANO LUNGO VIA SOCIALE A MURALTO		
GENERE		TOTALE COSTI
		Fr.
1	OPERE DI PAVIMENTAZIONE	255'700.00
111	Lavori a regia	10'800.00
112	Prove	1'600.00
113	Impianto di cantiere	21'200.00
117	Demolizioni e smontaggi	38'200.00
211	Fosse di scavo e movimenti di terra	20'200.00
221	Strati di fondazione	15'400.00
222	Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	47'500.00
223	Pavimentazioni	94'300.00
237	Canalizzazioni e opere di prosciugamento	6'500.00
2	OPERE DI ARREDO URBANO E GIARDINIERE	6'000.00
2.1	Fornitura e posa anelli di contenimento e nuove alberature	6'000.00
3	SEGNALETICA	1'000.00
3.1	Segnaletica orizzontale	1'000.00
4	IMPREVISTI GENERALI	26'500.00
4.1	Imprevisti (ca. 10%)	26'500.00
Totale opere costruttive		289'200.00
5	PRESTAZIONI TECNICHE	27'000.00
5.1	Progetto di massima	3'680.00
5.2	Progetto definitivo	4'600.00
5.3	Appalti (aggiornati secondo nuovo costo d'opera)	3'100.00
5.4	Progetto esecutivo, direzione lavori, messa in esercizio e liquidazioni (aggiornati secondo nuovo costo d'opera)	15'620.00
6	SPESE	1'000.00
6.1	Spese per allestimento incarti (ca. 3%)	1'000.00
TOTALE, IVA ESCLUSA		317'200.00
7	TASSE	25'693.20
7.1	Iva 8,10 %	25'693.20
8	TERMINAZIONI	5'000.00
8.1	Terminazioni e retifica confini	5'000.00
TOTALE IVA INCLUSA, COMPLESSIVO ARROTONDATO		348'000.00

6. CONSIDERAZIONI PROCEDURALI

Il presente incarto di progetto definitivo viene allestito in 2 esemplari e consegnato all'Ufficio tecnico comunale che provvederà a sottoporlo ai competenti organi comunali per la necessaria approvazione.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ringraziamo per la fiducia accordata e salutiamo cordialmente.

De Giorgi & Partners
Ingegneri Consulenti SA



COMUNE DI MURALTO

Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano lungo Via Sociale a Muralto	
PROGETTO DEFINITIVO	Inc. N° 600.24.19
Preventivo di spesa dettagliato	Doc. N° D02

De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6600 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax.: 091/796.37.05 e-mail: info@degorgi.ch	SCALA: - FORMATO: A4 DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
---	---

PREVENTIVO - RICAPITOLAZIONE +/- 10%
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E NUOVO ARREDO URBANO
LUNGO VIA SOCIALE A MURALTO

GENERE		TOTALE COSTI
		Fr.
1	OPERE DI PAVIMENTAZIONE	255'700.00
111	Lavori a regia	10'800.00
112	Prove	1'600.00
113	Impianto di cantiere	21'200.00
117	Demolizioni e smontaggi	38'200.00
211	Fosse di scavo e movimenti di terra	20'200.00
221	Strati di fondazione	15'400.00
222	Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	47'500.00
223	Pavimentazioni	94'300.00
237	Canalizzazioni e opere di prosciugamento	6'500.00
2	OPERE DI ARREDO URBANO E GIARDINIERE	6'000.00
2.1	Fornitura e posa anelli di contenimento e nuove alberature	6'000.00
3	SEGNALETICA	1'000.00
3.1	Segnaletica orizzontale	1'000.00
4	IMPREVISTI GENERALI	26'500.00
4.1	Imprevisti (ca. 10%)	26'500.00
Totale opere costruttive		289'200.00
5	PRESTAZIONI TECNICHE	27'000.00
5.1	Progetto di massima	3'680.00
5.2	Progetto definitivo	4'600.00
5.3	Appalti (<i>aggiornati secondo nuovo costo d'opera</i>)	3'100.00
5.4	Progetto esecutivo, direzione lavori, messa in esercizio e liquidazioni (<i>aggiornati secondo nuovo costo d'opera</i>)	15'620.00
6	SPESE	1'000.00
6.1	Spese per allestimento incarti (ca. 3%)	1'000.00
TOTALE, IVA ESCLUSA		317'200.00
7	TASSE	25'693.20
7.1	Iva 8,10 %	25'693.20
8	TERMINAZIONI	5'000.00
8.1	Terminazioni e retifica confini	5'000.00
TOTALE IVA INCLUSA, COMPLESSIVO ARROTONDATO		348'000.00

DE GIORGI & PARTNERS

Ingegneri Consulenti SA

ETHZ/SIA/OTIA

via S. Morley - 6600 MURALTO

tel. 091/796.37.00 - fax. 091/796.37.05 - e-mail info@degiorgi.ch

Preventivo No. 1

Progetto: **600.24.19 Muralto-Via Sociale**
Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo
urbano lungo Via Sociale a Muralto

Opere di pavimentazione

Preventivo	Lordo <u>Fr. 255'707.00</u>	Netto <u>Fr. 276'419.30</u> IVA incl.
-------------------	------------------------------------	--

Luogo, data
Il Committente

Luogo, data
Il Progettista

Luogo, data
La Dir.Lavori

.....

.....

.....

Preventivo No. 1

	Lordo	Netto
Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN		
1 Opere di pavimentazione		
111 Lavori a regia	10'825.00	11'701.85
112 Prove	1'600.00	1'729.60
113 Impianto di cantiere	21'175.00	22'890.20
117 Demolizioni e smontaggi	38'224.00	41'320.15
211 Fosse di scavo e movimenti di terra	20'160.00	21'792.95
221 Strati di fondazione	15'365.00	16'609.55
222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale	47'528.00	51'377.75
223 Pavimentazioni	94'340.00	101'981.55
237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento	6'490.00	7'015.70
Totale	255'707.00	276'419.30

Condizioni

Lordo		255'707.00
IVA	8.10 %	20'712.30
Netto		<u>276'419.30</u>

Preventivo No. 1

1 Opere di pavimentazione 111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022. Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell'elenco delle prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato durante il processo di produzione, ma che non è un componente del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne, trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono essere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per manutenzione e simili.

033.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, specialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere, gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalcostruttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C), addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simili.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai lavori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è regolato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle regole per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni particolarmente disagiati sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere, in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regolati nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nell'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a regia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nell'art. 57.

100 Personale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore

111 Prezzi a regia orari medi dell'imprenditore per tutto il personale.

.003	Personale qualificato.	60	h	75.00	4'500.00
.004	Personale ausiliario.	30	h	65.00	1'950.00

200	Materiale				

	Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
230	Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo				

231	Calcolo dei costi del materiale con il fattore: prezzo unitario = fattore.				
.001	Quantità = somma dell'importo del materiale secondo le basi di calcolo nelle osservazioni preliminari facoltative del sottopar. 230. up = Fr. Ribasso % Prezzo unitario = Fattore. Fattore = (100 - ribasso) : 100. Fattore =	2'000	up	0.85	1'700.00
300	Inventario				

	Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
320	Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo				

321	Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: prezzo unitario = fattore.				
.001	Quantità = somma dell'importo dell'inventario secondo le ba- si di calcolo nelle osserva- zioni preliminari facoltative del sottopar. 320. up = Fr. Ribasso % Prezzo unitario = Fattore. Fattore = (100 - ribasso) : 100. Fattore =	2'000	up	0.80	1'600.00
400	Prestazioni di terzi				

	Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
R 490	Lavori e forniture.				
R 491	Basi di calcolo. Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto. Le fatture sono inviate all'imprenditore che le rifattura al committente con un supplemento per le spese generali e diverse.				
R .100	Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi (esempio: elettricisti, segnaletica, semafori speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).				
R .110	Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della DL, che non fanno parte del contratto di appalto				

R 491.110 dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R	.111	Importo stimato. up = CHF.	500	up	1.05	525.00
---	------	-------------------------------	-----	----	------	--------

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore: viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R	.121	Importo stimato. up = CHF.	500	up	1.10	550.00
---	------	-------------------------------	-----	----	------	--------

111	Totale Lavori a regia					10'825.00
------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

112 Prove

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023. Prove (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in formato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova, comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

- 011.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di fuori degli orari di lavoro ordinari.
- .300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei, del paragrafo 300.
 - .310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tasse.
 - .320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove di estrazione degli ancoraggi attivi.
 - .330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove di estrazione degli ancoraggi passivi.
 - .340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova all'altro.
 - .350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e finale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.
 - .400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del paragrafo 400.
 - .410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso: confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi siano posizioni di prestazione esplicitate nel CPN.
 - .420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di campioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.
 - .430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
 - . Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
 - . Fornitura di recipienti.
 - . Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
 - .. Progetto definitivo.
 - .. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
 - .. Genere e tipo di miscela.
 - .. Tipo di legante.
 - .. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
 - .. Data di prelievo.
 - .. Ora di prelievo.
 - .. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
 - .. Numero del bollettino di consegna.
 - .. Luogo di prelievo.
 - . Sigillatura recipienti.
 - .440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione, comprese tutte le prestazioni supplementari.
 - .500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'edificio, concerne pos. 767.
 - .510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.

- 011.510 . Lavori preparatori.
 . Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
 i software e i materiali.
 . Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
 permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
 ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
 loro montaggio.
 . Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
 . Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
 . Raccolta dei documenti di base e dei piani.
 . Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
 rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
 . Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
 nente.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
 . Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
 Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
 conseguenza.
 . L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
 orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

021.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va considerato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0 e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di triangoli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misurate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il numero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posizioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di misurazione con i valori richiesti nonché dichiarazione relativa alla conformità risp. alla non conformità.

031.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valutazioni e nozioni.

- .300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in relazione a geologia e geotecnica.
- .310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biologici, composto da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti tipici del suolo.
- .320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato superiore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in genere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).
- .330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato inferiore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici, con tracce di attività biologica per lo più chiaramente visibili (orizzonte B).
- .340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici, con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assenti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte C).
- .400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.
- .500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in opera.
- .600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'interno dell'edificio o della parte di edificio in esame dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edificio.
- .700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
 - . Tecniche di immaginografia.
 - . Determinazione e rappresentazione della distribuzione della temperatura delle superfici mediante la misurazione dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la valutazione dei meccanismi occasionali che causano irregolarità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN EN 13 187 (SIA 180.223).
- .710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagini termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i dati necessari per la valutazione.
- .800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
 - . In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato per la determinazione della permeabilità all'aria degli edifici mediante il metodo della pressione differenziale. Secondo la norma SN EN ISO 9972 (SIA 180.206).
 - . La pressione differenziale viene generata con un dispositivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile con condotta dell'aria.

031.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attraverso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e superfici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'acqua.

.150 EPA: United States Environmental Protection Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompressione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (SR 814.600).

032.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

- .430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.
- .500 Abbreviazioni generali (1).
- .510 RAA: reazione alcali-aggregati.
- .520 CBR: California Bearing Ratio.
- .530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata determinati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso banda larga o spettrale.
- .540 DN: diametro nominale.
- .550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita con la massa battente più leggera della gamma dei penetrometri dinamici.
- .560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita con la massa battente media della gamma dei penetrometri dinamici.
- .570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita con la massa battente da media a molto pesante della gamma dei penetrometri dinamici.
- .580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei penetrometri dinamici.
- .600 Abbreviazioni generali (2).
- .610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
- .620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.
- .630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovraccarico.
- .640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.
- .650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangolare o ellittica, lunghezza/ larghezza.
- .660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
- .670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.
- .680 COV: composto organico volatile.
- .700 Abbreviazioni generali (3).
- .710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale, larghezza/altezza.
- .720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der

032.720 Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione
e scariche controllate

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Prove sul sottosuolo

224 Altre prove sul sottosuolo.

.200 Portata.

.210 Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.212 Prova di carico con piastra.
E_v e M_E. Metodo di prova
secondo la norma SN 670 317.
Incluse le attrezzature
necessarie all'esecuzione
della prova.
Inclusa la stesura di un
rapporto contenente i seguenti
dati:
- Committente

224.212	- Direzione lavori - Tratta stradale, oggetto - Tipo e provenienza / fornitore del materiale - Tenore d'acqua nella superficie di prova definito visivamente - Motivazione delle prove ripetute - Curve di compressione-asstamento - Valutazione dei valori M_E in riferimento alle esigenze e tolleranze. Sulla plania grezza.	4	pz	200.00	800.00
.213	Prova di carico con piastra. E_v e M_E. Metodo di prova secondo la norma SN 670 317. Incluse le attrezzature necessarie all'esecuzione della prova. Inclusa la stesura di un rapporto contenente i seguenti dati: - Committente - Direzione lavori - Tratta stradale, oggetto - Tipo e provenienza / fornitore del materiale - Tenore d'acqua nella superficie di prova definito visivamente - Motivazione delle prove ripetute - Curve di compressione-asstamento - Valutazione dei valori M_E in riferimento alle esigenze e tolleranze. Sulla plania.	4	pz	200.00	800.00
112	Totale Prove				1'600.00

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113 I/2014.
Impianto di cantiere (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La norma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posizioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.

Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e smaltimento del materiale risultante.

. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel prezzo.

. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presentassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.

011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione con il termine demolizione/rimozione controllata si intende quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto, selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particolari.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di raccolta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in deposito devono essere conformi alle disposizioni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese nel prezzo.

. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.

Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.

Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i quali viene richiesta una procedura di valutazione della conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni di conformità e i controlli di produzione interni sono compresi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli CPN.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia

031 Terminologia generale.

- .100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'imprenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro secondo il contratto.
- .200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.
- .300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere pronta al servizio.
- .400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.
- .500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.
- .600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.
- .700 Messa a disposizione.
- .710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'installazione alla fine della sua rimozione.
- .720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.

.001	Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	1	gl	15'000.00	15'000.00
.002	Prestazioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), che l'imprenditore ritiene non comprese negli atti di appalto. up = gl. Descrizione:	1	up	0.00	0.00
.003	Insieme degli oneri per l'attuazione delle misure				

111.003	necessarie al rispetto delle condizioni ambientali. up = gl.	1	up	500.00	500.00
200	Infrastrutture di cantiere ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
210	Accessi -----				
214	Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-sdruciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi gli elementi di protezione. Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la larghezza teorica della trincea, per le passerelle la distanza in luce fra le spalle.				
.100	Per pedoni.				
.110	Installazione, messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimozione.				
.111	Larghezza utile fino a m 1,20. Luce fino a m 2,00.	5	pz	50.00	250.00
.120	Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di spostamenti.				
.121	Concerne sottopos. .111.	5	pz	30.00	150.00
.300	Per automezzi fino a t 28,0.				
.310	Installazione, messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore e rimozione.				
.311	Larghezza utile fino a m 3,50. Luce fino a m 2,00.	5	pz	150.00	750.00
.320	Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di spostamenti.				
.321	Concerne sottopos. .311.	5	pz	60.00	300.00
230	Segnaletica e delimitazioni ----- Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).				
231	Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposizione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v. pos. 232 e 233.				
.001	Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.	1	gl	2'000.00	2'000.00

237	Sbarramenti e delimitazioni. Illuminazione v. pos. 238.				
.300	Delimitazione longitudinale con tavole biancorosse orizzontali.				
.320	Con 2 tavole orizzontali.				
.321	Installazione e rimozione.	50	m	5.00	250.00
.322	Messa a disposizione. Computo: lunghezza x numero di mesi.	200	m	2.00	400.00
.323	Spostamento. Computo: numero di spostamenti.	5	pz	15.00	75.00
400	Locali, trasporto di persone, ponteggi ----- . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo- no le condizioni indicate nella pos. 000.200. . Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona- le.				
410	Locali per uffici -----				
413	Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu- lizia.				
.100	Installazione, messa a disposizione e rimozione.				
.110	Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.				
.111	Superficie totale m2 10. Numero di scrivanie: 1. Numero di tavoli: 1. Numero di armadi: 1. Numero di sedie: 6. Impianto di condizionamento dell'aria. Riscaldamento invernale.	1	gl	1'000.00	1'000.00
.200	Esercizio.				
.210	Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.				
.211	Concerne pos. 413.111.	1	gl	500.00	500.00
113	Totale Impianto di cantiere				21'175.00

117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019. Demolizioni e smontaggi (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:

. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è concordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:

. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in deposito intermedia del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo concetto di smaltimento del committente ed eventuale trattamento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio. Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

011.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pezzi
speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

012.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo scoperto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali alberi o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla presenza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restanti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di impianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragioni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cura del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal committente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il contratto d'appalto.

021.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computati
in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite di seguito:

- Roccia 2.7 t/m3
- Misto granulare 2.0 t/m3
- Terra vegetale 1.6 t/m3
- Materiale di scavo 1.8 t/m3
- Materiale bituminosa 2.4 t/m3
- Calcestruzzo 2.5 t/m3
- Materiale misto di demolizione 2.2 t/m3
- Fanghi 1.1 t/m3

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

- 031.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di posa, il rinfiango e la copertura.
- .140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente sopra la sommità della condotta.
- .150 Rinfiango: riempimento laterale addensato fra la parete di scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità della condotta stessa.
- .160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo superiore del terreno fino al filo superiore del rivestimento della recinzione.
- .200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al deposito e allo smaltimento.
- .210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.
- .220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.
- .230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale riutilizzo.
- .240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati in modo controllato.
- .250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito intermedia e trattamento.
- .260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci, come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei e muratura di pietra naturale.
- .270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati per lo sgombero e il trasporto.
- .280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali vigenti.
- .300 Acqua.
- .310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.
- .320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di accesso.
- .330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni o da processi per l'adempimento di prestazioni presente nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.
- 032 Abbreviazioni.

032.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere e impianti che non presentano problemi dal punto di vista ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, metalli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavori senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effettuare sia come prestazione globale, sia secondo prestazioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di regola secondo prestazioni singole.

200 Ponti, strade e genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per lo smaltimento delle acque

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121	Spessore strato fino a mm 50.	36	m	6.00	216.00
------	-------------------------------	----	---	------	--------

.122	Spessore strato da mm 51 a 100.	115	m	8.00	920.00
------	---------------------------------	-----	---	------	--------

.123	Spessore strato da mm 101 a 150.	75	m	8.00	600.00
------	----------------------------------	----	---	------	--------

223.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. 205 m2 12.00 2'460.00

.212 Spessore strato da mm 51 a 100. 620 m2 15.00 9'300.00

.213 Spessore strato da mm 101 a 150. 410 m2 15.00 6'150.00

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 6 m 8.00 48.00

.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.223 Selciati di pietra naturale
posati su malta o
calcestruzzo.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 20 m2 20.00 400.00

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.171 Tubi di materiale sintetico.
Fino a DN/OD 200.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 10 m 40.00 400.00

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Caditoie stradali.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 2 pz 100.00 200.00

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 Chiusini canalizzazione.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Incarico: 1 CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V24)

228.301	compresi.	4	pz	30.00	120.00
.302	Griglie caditoie stradali. Trasporto e smaltimento, secondo pos. R 011.190 compresi.	10	pz	30.00	300.00
.400	Accessori per caditoie.				
.401	Sifoni caditoie stradali. Trasporto e smaltimento, secondo pos. R 011.190 compresi.	2	pz	30.00	60.00
R 229	Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.				
R .100	Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio che non viene rimesso in opera, trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190 compresi.				
R .110	Delimitazioni.				
R .111	Smontaggio di Bordure RN. Sezione: superiore a m 0.20 x 0.25. Messa in deposito laterale per ritiro da parte del Comune di Muralto.	90	m	20.00	1'800.00
700	Gestione del materiale ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
720	Trasporti -----				
721	Trasporti, computo: massa. Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.				
.600	Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di riciclaggio.				
.607	Miscela bituminosa stradale. Secondo OPSR. Computo vedi pos. R021.900. Ubicazione deposito: impianto di produzione miscela bituminosa, autorizzato dalle competenti autorità cantonali o comunali per il riciclo di miscele bituminose non fresate, da reimpiegarci nelle pavimentazioni stradali. oppure piattaforma di raccolta				

721.607	riconosciuta per lo smaltimento fuori Cantone di miscele bituminose fresate, scelta dall'imprenditore e autorizzata dalle competenti autorità cantonali. Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il metodo di rimozione impiegato (scarifica o fresatura), il luogo e l'impianto scelti. Metodo di rimozione impiegato: Comune: Impianto/piattaforma:	305	t	20.00	6'100.00
730	Tasse e sistemazione -----				
731	Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio- ne. Computo: massa.				
.600	All'impianto di riciclaggio.				
.607	Miscela bituminosa stradale. Concerne pos. 721.607.	305	t	30.00	9'150.00
117	Totale Demolizioni e smontaggi				38'224.00

211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roccia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno così come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di scavo come palancole, targonate o pareti di pali e simili non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive

- 011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla protezione e alla messa in sicurezza.
- .230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte viene retribuito lo scavo a mano.
- 012 Prestazioni comprese (1).
- .100 Per tutti i lavori.
- .110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore: depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino al luogo di impiego.
- .120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito intermedio, escluse le piste di trasporto.
- .130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del committente.
- .200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa di scavo.
- .210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fosse drenanti e simili.
- .220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, all'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprenditore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il carico e il trasporto di materiale.
- .230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fondazione e simili, su ordine del committente, se ciò può essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di sterro.
- .240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calcolato.
- .250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dall'imprenditore.
- .260 Depositi intermedi dell'imprenditore.
- .270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di materiali idonei a essere riutilizzati.
- .280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
- .300 Per le fosse di scavo.
- .310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. inaffiamento.
- .320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.

012.400 Per lo scavo a macchina.

- .410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura non legati.
- .420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.
- .430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
- .440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e delle scarpate.
- .450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca. m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il terreno.
- .460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche particolari, p.es. terreni sensibili all'acqua.
- .500 Per lo scavo a mano.
- .510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.
- .520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, escluso il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

- .100 Per i lavori di stabilizzazione.
- .110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscelazione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno riportato o bonificato, fino alla quota del planum.
- .200 Per i rilevati e i riempimenti.
- .210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale, la rimozione successiva e lo sgombero.
- .220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteoriche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei lavori.
- .300 Per i trasporti.
- .310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da sovrapprofili tecnici.
- .320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.
- .330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
- .340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.
- .400 Per la copertura di scarpate.
- .410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-

013.410 sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manutenzione dei depositi intermedi per strato superiore e inferiore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il contenimento delle acque meteoriche secondo la pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo scoperto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali alberi o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicurate.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e di strati consolidati.

- 014.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fondazione e da strati di copertura non legati.
- .430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti, pareti e solette di calcestruzzo.
- .440 Scavo successivo di berme.
- .450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri, pozzi filtranti e simili.
- .460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in sicurezza delle fosse di scavo.
- .470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.
- .500 Per la messa in deposito intermedio.
- .510 Depositi intermedi ordinati dal committente.
- .520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.
- .600 Per i trasporti.
- .610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di scavo.
- .620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.
- .630 Tasse di deposito.
- .640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione

- 021 Metodi di misurazione generali.
- .100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.
- .110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
- .120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.
- .130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.
- .200 Unità di tempo non intere.
- .210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
- .220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
- .300 Per le costruzioni di sostegno.

021.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del terreno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche definite di seguito:

- Roccia 2.7 t/m³

- Misto granulare 2.0 t/m³

- Terra vegetale 1.6 t/m³

- Materiale di scavo 1.8 t/m³

- Materiale bituminosa 2.4 t/m³

- Calcestruzzo 2.5 t/m³

- Materiale misto di demolizione 2.2 t/m³

- Fanghi 1.1 t/m³

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al committente per la verifica della destinazione e della quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica, sarà computata la massa risultante dai bollettini di pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro vengono computati secondo il piano, i profili ordinati o secondo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. profondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposizione che include il computo totale della prestazione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati separatamente.

- 022.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati separatamente.
- .600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili progettati o quelli ordinati.
- .700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la misura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.
- .800 Profondità fossa.
- .810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto più basso del fondo della fossa di scavo e la quota superiore del terreno al momento dell'esecuzione.
- .820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono considerati per la profondità della fossa di scavo.
- 023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
- .100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del committente, è determinante la quantità giornaliera definita per ogni luogo di intervento.
- .200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico, quelli superiori vengono retribuiti separatamente.
- 024 Metodi di misurazione per i trasporti.
- .100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.
- .200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono computati secondo la distanza di trasporto.
- 025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicurezza di scarpate.
- .100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili viene computata la superficie ricoperta.
- .200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene computata la superficie messa in sicurezza.
- 026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel profilo di scavo.
- .100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di misurazione seguenti:
- . Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
 - . Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a m 0,50 queste valgono come una condotta.
 - . I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimensioni, valgono come una condotta.
- .200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione seguenti:
- . Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della

026.200 condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano non deve superare la sezione del corrispondente profilo di scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della condotta richiede distanze maggiori, esse sono determinanti per definire il computo.

030 Terminologia

031 Terminologia generale.

- .100 Tipi di scavo.
- .110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
- .120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.
- .130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo (p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alternate".
- .200 Materiale di scavo.
- .210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3, cifra 1.
- .300 Pendenza delle scarpate.
- .310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.
- .400 Geosintetico.
- .410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polimeriche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di separazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione. I geosintetici vengono suddivisi in:
 - . Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
 - . Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e sistemi a fili tesi.
 - . Geocompositi.
- .500 Terra vegetale.
- .510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato superiore del suolo e lo strato inferiore del suolo.
- .600 Distanza di trasporto.
- .610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

- .100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spessore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedologica della costruzione.
- .200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui le radici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.
- .300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia; le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto assenti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle opere di sostegno.

- .100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale naturale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabilizzazione di superfici.
- .200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbrica. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire le deformazioni in modo limitato.
- .300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotessili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di rifiuti.

- .100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del cantiere.
- .200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllato.
- .300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio, il trattamento e la messa in discarica.
- .400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i materiali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di deposito ripristinato allo stato originario.

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di sottofondo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

200	misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
220	Scavo del tracciato a macchina				
221	Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale.				
.100	Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum.				
.104	Misto granulare e/o materiale di sottofondo stradale. Spessore di scavo fino a m 0.30. Computo: volume materiale compatto. up = m3.	155	up	20.00	3'100.00
270	Scarpate e planum				
272	Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rilevati.				
.002	Qualsiasi tipo di terreno. Larghezza fino a m 2,00. Su marciapiedi e piazzali eseguita manualmente.	320	m2	2.00	640.00
.003	Qualsiasi tipo di terreno. Larghezza superiore a m 3,00. Sulle carreggiate.	920	m2	1.00	920.00
700	Trasporti e messa in deposito				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
730	Trasporti, computo massa				
731	Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: massa.				
.200	Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le tasse di deposito.				
.210	Materiale non inquinato.				
.213	Materiale di scavo. Ubicazione del deposito. Secondo OPSR. Computo vedi pos. R021.900. Impianto di raccolta a scelta dell'imprenditore e autorizzato dalle competenti				

731.213 autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di riciclo
autorizzato.
Comune:

.....
Gestore:

.....
Autorizzato da:

.....

310 t 20.00 6'200.00

750 Tasse

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.130 Materiale non inquinato. Computo: massa.

.133 Materiale di scavo.

Concerne pos. 731.213.

310 t 30.00 9'300.00

211 Totale Fosse di scavo e movimenti di terra

20'160.00

221 Strati di fondazione

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221/2022.
Strati di fondazione (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:

. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.

. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimento di polvere, p.es. innaffiamento.

. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.

. Protezione del materiale trasportato mediante copertura.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale supporto ai pannelli isolanti:

. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale. Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamento degli strati di fondazione e degli strati legati:

. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale fino all'ottenimento della compattazione e della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:

. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione legati:

012.100 . L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza fra la quota superiore del planum teorico e quella superiore della plania grezza. Se la plania grezza non è presente, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fino alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo appaltatore, per il computo viene considerato il materiale messo in opera nell'intera sezione dello strato di fondazione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto, gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazione non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posate, quale larghezza della plania vale la misura fra le delimitazioni.

023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la cassatura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamente cassate.

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni (Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazione, possono essere utilizzati come materiale da costruzione riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in materiale bituminoso di demolizione, materiale non bituminoso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materiale ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di strati di fondazione non legati e strati di fondazione e strati portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demolizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di calcestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,

033.500 quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

- .100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181	Misto granulare 0/45.	155	m3	40.00	6'200.00
------	-----------------------	-----	----	-------	----------

400 Strati non legati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera

Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

411.100 Computo: volume materiale compatto.

- .141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a 0.30.
Misto granulare della
pos.111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2.

155 m3 15.00 2'325.00

420 Plania

Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

- .100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

- .131 Larghezza della plania fino a
2,00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente.

320 m2 7.00 2'240.00

- .132 Larghezza della plania m
superiore a 2,00.

920 m2 5.00 4'600.00

221 Totale Strati di fondazione

15'365.00

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, lastricati e scale (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastricati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dall'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine demolizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali consolidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito intermedio messo a disposizione dal committente, il trasporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smontaggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.

011.300 . Va retribuito separatamente il trasporto al deposito intermedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appartengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:

- . Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale nella sezione di scavo.
- . Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella zona delle delimitazioni.
- . Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'imprenditore.
- . Selezione del materiale riutilizzabile.
- . Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su disposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. inaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:

- . Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo per fondazioni.
- . Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a bocca di lupo.
- . Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
- . Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione.
- . Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta resistente al gelo in presenza di sale.

.420 Selciati e lastricati:

- . Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa

012.420 con malta.

- . Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale del letto di posa.
- . Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del materiale.
- . Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi di delimitazione.
- . Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:

- . Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
- . Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimitazione, recuperate dallo smontaggio.
- . Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a m 30,00.
- . Supplementi per scavo in strati di fondazione non legati per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.
- . Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa, per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.
- . Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
- . Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni posate.

.200 Per selciati e lastricati:

- . Plania.
- . Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
- . Posa di elementi e le lastre di bordo.
- . Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
- . Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
- . I supplementi per superfici singole e larghezze di esecuzione non sono cumulabili.
- . Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e lastricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimentazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione successiva di giunti di movimento elastici, in corrispondenza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impiego, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

013.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiungere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la lunghezza effettiva delle delimitazioni caserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimitazione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedotti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.

- 032.200 . IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

- .100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.
- .200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.
- .300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione cassante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

R 039 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

- R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_{max} 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

040 Esecuzione dei lavori

041 Disposizioni per la posa.

- .100 Per le delimitazioni:
. L'esecuzione di delimitazioni avviene secondo piani o di-
segni schematici.
. Le delimitazioni devono essere continue e garantire il
deflusso delle acque.
. Il calcestruzzo di fondazione deve entrare almeno mm 50
nello strato di fondazione.
. Per il tracciato e le quote di posa valgono le tolleranze
fissate nelle norme o nell'elenco delle prestazioni.
. Quanto definito nelle disposizioni particolari a proposi-
to del materiale del letto di posa e il suo consumo, ha la
precedenza rispetto a quanto definito nell'elenco delle
prestazioni.

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

200	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
210	Elementi di delimitazione in pietra naturale (1) -----				
211	Fornitura di gneiss.				
.200	Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore a spacco. Due facce fresate.				
.231	Mocche resistenti al gelo in presenza di sale. Tutte le facce a spacco oppure con 2 facce trasversali sui giunti lavorate a macchina. Vedi piano tipo 5.103. Tipo 12.	150	m	20.00	3'000.00
.500	Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotondato.				
.510	Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paralleli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad angolo retto.				
.514	Tipo RN 12/20. Vedi piano tipo 5.102.	70	m	50.00	3'500.00
.515	Tipo RN 12S/20. Vedi piano tipo 5.102.	25	m	50.00	1'250.00
.601	Bordure di raccordo. Tipo RN 12 R. Smusso a destra. Vedi piano tipo 5.102. up = pz da cm 50.	2	up	50.00	100.00
.602	Bordure di raccordo. Tipo RN 12 R. Smusso a sinistra. Vedi piano tipo 5.102. up = pz da cm 50.	2	up	50.00	100.00
300	Posa di elementi di delimitazione -----				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
310	Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua -----				
311	Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.				
.100	A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di				

311.100	fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allegato.				
.121	Tipo 12. Calcestruzzo CPN A RC-C 25. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0.047. Vedi piano tipo 5.203.	150	m	50.00	7'500.00
330	Bordure -----				
331	Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.				
.100	In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.				
.121	Tipo RN 12/20. Calcestruzzo CPN A RC-C 25. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0.048. Vedi piano tipo 5.202.	70	m	70.00	4'900.00
.122	Tipo RN 12S/20. Calcestruzzo CPN A RC-C 25. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0.048. Vedi piano tipo 5.202.	25	m	70.00	1'750.00
.123	Tipo RN 12 R. Calcestruzzo CPN A RC-C 25. Fabbisogno di calcestruzzo m3/m 0.048. Vedi piano tipo 5.202.	4	m	70.00	280.00
334	Sigillatura delle fughe fra le bordure.				
.201	Tipo RN 12/20. Materiale di fugatura: malta di cemento. up = m.	70	up	2.00	140.00
.202	Tipo RN 12S/20. Materiale di fugatura: malta di cemento. up = m.	25	up	2.00	50.00
.203	Tipo RN 12 R. Materiale di fugatura: malta di cemento. up = m.	4	up	2.00	8.00
380	Lavori accessori e supplementi -----				
382	Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calcestruzzo.				

382.100	Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su misura, compreso lo sfrido.				
.120	Bordure.				
.124	Qualsiasi tipologia di bordura.	20	pz	20.00	400.00
386	Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del committente.				
.201	Calcestruzzo ed acciaio d'armatura necessari al rinforzo nelle zone di mocche carrozzabili. Supplemento al calcestruzzo RC-C CEM kg/m3 250. Compreso fornitura, posa, tagli rete d'armatura tipo K188, larghezza m 0.35. Computo: per metro di mocca rinforzata. up = m.	175	up	50.00	8'750.00
400	Fornitura di cubetti ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
410	Pietre naturali per selciati -----				
411	Fornitura di gneiss.				
.200	Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore a spacco. Due facce fresate.				
.210	Cubetti.				
.212	Tipo 8/11.	20	m2	130.00	2'600.00
430	Elementi grigliati per tappeti erbosi -----				
431	Fornitura di elementi grigliati per tappeti erbosi.				
.301	Blocchetti tipo QUADRO. Il prezzo offerto deve includere: - fornitura blocchetti per pavimentazione drenante a piè d'opera. - fornitura materiale per letto di posa (miscela sabbia/pietrisco, diametro 0-8 mm). - fornitura di materiale unico per il riempimento dei giunti.				

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V24)

431.301	up = m2.	110	up	60.00	6'600.00
500	Esecuzione di selciati				
	----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
530	Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe con malta				

531	Selciatura ad arco, compreso il letto di posa di calce- struzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia roton- da 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.				
.200	Classi di traffico T2 e T3.				
.221	Tipo 8/11. Letto di posa eseguito con calcestruzzo CPN A RC-C 25, steso sopra la piattaforma grezza esistente, posa di rete d'armatura tipo K188 con relativi tagli e adattamenti, compresa la fornitura. Riempimento delle fughe con malta di cemento RGS dopo la battitura.	20	m2	110.00	2'200.00
560	Elementi grigliati per tappeti erbosi				

561	Posa di elementi grigliati per tappeti erbosi.				
.100	Posa su sabbia o pietrischetto, per superfici carrozzabi- li. Riempimento alla pos. 573.				
.101	Concerne pos. 431.301. Disposizione delle fughe sfalsate. Il prezzo deve includere: - messa in opera letto di posa - posa blocchetti - riempimento dei giunti con materiale umico.	110	m2	40.00	4'400.00
222	Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale				47'528.00

223 Pavimentazioni

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018. Pavimentazioni (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relativi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bituminosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindatura del materiale fino al raggiungimento dei valori di compattazione e di portanza richiesti dalla norma SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen" (non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.

012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti d'opera e simili.

.740 Per le cassature:

. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di raccordo.

. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.

. Tagli del cassero.

. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:

. Messa a disposizione del committente della documentazione certificante l'idoneità del fabbricante.

. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio

012.750 d'armatura.

. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:

. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del getto imputabili all'imprenditore.

. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per evitare la segregazione o la presa anticipata.

. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per l'impianto di fornitura.

. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.

. Autorizzazioni di lavoro per il personale.

. Supplementi impianto di fornitura.

. Supplementi per materiale.

. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione legati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

- 013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti longitudinali.
- .430 Rimozione di pietrischetto non legato.
- .440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.
- .500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.
- .510 Trattamento preliminare del sottofondo.
- .520 Ancoraggi.
- .530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo messa in opera.
- .540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.
- .550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di risparmi inseriti nei casseri.
- .560 Armatura: congiunzioni monolitiche.
- .570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colorazione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro ordinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi, giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna inferiore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.
- .600 Per coperture di pozzetti.
- .610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o adattamento di scale per pozzetti e simili.
- .620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostituzione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

- .100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.
- .200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera. Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla domenica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0 e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20 e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza fra la quota superiore del planum teorico e quella superiore della plania grezza. Se la plania grezza non è presente, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fino alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora state posate, vale la larghezza della plania compresa fra i

023.200 bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posate, quale larghezza della plania vale la misura fra le delimitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo se una differenza di dosaggio è stata concordata preventivamente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m² 24 e una miscela bituminosa a pori aperti a una massa di kg/m² 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stradale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza effettiva.

. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza teorica richiesta o quella concordata a priori in base alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli accessi e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m² 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato uno spessore costante dello strato, per gli strati di copertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo

- 026.200 spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spessore teorico, vale la stessa regola.
- 027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruzzo.
- .100 Casserature.
- .110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.
- .200 Armatura.
- .210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di consegna del fornitore dell'acciaio.
- .220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggiornata.
- .230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.
- .300 Calcestruzzo.
- .310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume secondo i piani.
- .320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedotti.
- 030 Terminologia, abbreviazioni

- 031 Terminologia.
- .100 Terminologia generale (1).
- .110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti da zolle e da asfalto eccedente.
- .120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo strato inerte.
- .130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvigionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore riscaldabile.
- .140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
- .160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.
- .170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di

- 031.170 fondazione non legati e strati di fondazione e strati portanti con legante idraulico.
- .200 Terminologia generale (2).
- .210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calcestruzzo la demolizione parziale può essere delimitata orizzontalmente o verticalmente.
- .220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento costruttivo.
- .230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.
- .300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.
- .310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresatura sul cantiere. Non si intende la larghezza della macchina.
- .320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore nominale superiore della dimensione massima dell'aggregato.
- .330 Plania: superficie dello strato di fondazione.
- .340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature idonee.
- .350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore numerico della mordanza degli strati superficiali di asfalto sottoposti all'effetto dei pneumatici.
- .360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla plania.
- .370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.
- .380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con malta sono di regola trattati successivamente con l'applicazione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.
- .400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.
- .410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura che si trova direttamente sotto la ghiaia.
- .500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
- .510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso coperto da un telaio con chiusino.
- .520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-

031.520 levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:

- . AC: miscela bituminosa.
- . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazione.
- . DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
- . MA: asfalto fuso.
- . PA: asfalto a pori aperti.
- . SDA: miscela bituminosa semi densa.
- . SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:

- . Tipo L: sollecitazioni leggere.
- . Tipo N: sollecitazioni normali.
- . Tipo S: sollecitazioni severe.
- . Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:

- . AC: miscela bituminosa per strati di usura.
- . AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
- . AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati portanti e di collegamento.
- . AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
- . AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
- . AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento nella costruzione di binari.
- . AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
- . PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usura.
- . PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di collegamento.
- . PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenanti.
- . SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
- . SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di usura.
- . VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:

- . MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a freddo:

- . E1 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.
- . E2 Trattamento della superficie semplice, con due spandimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due spandimenti di pietrischetto.
- . E3 Trattamento della superficie semplice, con uno spandimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischetto: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.
- . D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di

032.500 legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzzatura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni (Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione, spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.102 Per tutta la durata del cantiere.
Finitrici.
up = gl.

1	up	3'000.00	3'000.00
---	----	----------	----------

.103 Per tutta la durata del cantiere.
Rulli.
up = gl.

1	up	3'000.00	3'000.00
---	----	----------	----------

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del cantiere.
Finitrici.
up = gl.

1	up	3'000.00	3'000.00
---	----	----------	----------

.203 Per tutta la durata del cantiere.
Rulli.
up = gl.

1	up	3'000.00	3'000.00
---	----	----------	----------

200 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

240	Lavori di pulizia				

241	Pulizia del sottofondo. Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.				
.100	Pulizia a secco.				
.110	A mano.				
.111	Sottofondo bituminoso.	620	m2	2.00	1'240.00
.120	A macchina.				
.121	Sottofondo bituminoso.	620	m2	2.00	1'240.00
400	Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)				

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.					
420	Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della miscela bituminosa				

422	Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade- sione.				
.100	Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan- tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del- l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.				
.103	Prodotto per il miglioramento dell'adesione Prodotto offerto:				
					
					
	Dosaggio g/m2:	840	m2	2.00	1'680.00
423	Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.				
.100	Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre- satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100. Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale eccedente così come la pulitura.				
.110	Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.				
.111	Spessore strato fino a mm 40.	40	m	6.00	240.00
.112	Spessore strato da mm 41 a 80.	190	m	6.00	1'140.00
.200	Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del materiale.				
.220	Prodotto da spalmare. Pasta bituminosa elastomera. Marca, tipo:				
					
					

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

423.221	Spessore strato fino a mm 40.	40	m	6.00	240.00
.222	Spessore strato da mm 41 a 80.	190	m	6.00	1'140.00
.300	Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.				
.301	Marca, tipo TOK-BAND SK o prodotto equivalente. Dimensioni mm 32 x 10. Prodotto offerto:	230	m	12.00	2'760.00
440	Miscela bituminosa AC tipo N -----				
442	Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.				
.100	AC 8 N. Impianto di fornitura della miscela: Distanza km: Prezzo all'impianto: CHF/t: Genere del bitume risultante: B70/100. Secondo dichiarazione di conformità del produttore, in possesso ed autorizzata dal committente.				
.110	Computo: massa.				
.113	Spessore mm 30.	64	t	260.00	16'640.00
.200	AC 11 N. Impianto di fornitura della miscela: Distanza km: Prezzo all'impianto: CHF/t: Genere del bitume risultante: B70/100. Secondo dichiarazione di conformità del produttore, in possesso ed autorizzata dal committente.				
.210	Computo: massa.				
.215	Spessore mm 50. Marciapiedi.	26	t	250.00	6'500.00

450	Miscela bituminosa AC tipo S				
451	Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.				
.200	AC T 22 S. Impianto di fornitura della miscela: Distanza km: Prezzo all'impianto: CHF/t: Genere del bitume risultante: B 50/70. Secondo dichiarazione di conformità del produttore, in possesso ed autorizzata dal committente.				
.210	Computo: massa.				
.212	Spessore mm 70.	149	t	180.00	26'820.00
R 459	Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata.				
R .100	Supplemento alla messa in opera di pavimentazioni.				
R .111	Per posa a mano dove non è possibile a macchina. Per qualsiasi tipo di miscela.	90	t	50.00	4'500.00
900	Lavori accessori				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
910	Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di coperture per pozzetti				
911	Fornitura completa di coperture per pozzetti.				
.100	Coperture chiuse.				
.101	Chiusino in ghisa-calcestruzzo con zoccolo tipo: ACO fig. 2D60.13.11 oppure BGS fig. 480-60BS oppure Nottaris fig. 1200-60-50 oppure Von Roll fig. 2716-060-60 oppure prodotto con caratteristiche equivalenti. Prodotto offerto:	4	pz	700.00	2'800.00
.200	Griglie.				

911.201	Griglia ciclo-compatibile con zoccolo, regolabile in altezza, con le seguenti caratteristiche: - classe D400 - dimensioni cm 52 x 37 - superficie totale delle aperture superiore a cm2 750 - almeno i 2/3 della superficie delle fessure deve essere disposta perpendicolarmente alla direzione di circolazione e verso il centro della carreggiata. Modello: ACO fig. 6D52.45.65 oppure BGS fig. N611S60 NIVO oppure Nottaris fig. 203-103 Focus oppure Von Roll fig. 2950-016-10 oppure prodotto con caratteristiche equivalenti. Prodotto offerto:	10	pz	700.00	7'000.00
920	Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti -----				
922	Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti dal deposito intermedio.				
.100	Posa di coperture per pozzetti complete.				
.110	Coperture chiuse.				
.111	Concerne pos. 911.101.	4	pz	200.00	800.00
.120	Griglie.				
.121	Concerne pos. 911.201.	10	pz	200.00	2'000.00
.601	Supplemento alla posa di chiusini e griglie per utilizzo di calcestruzzo e malta a presa rapida. Tipo delle pos.: 911.101, 911.201. Prodotto offerto: up = pz.	14	up	100.00	1'400.00
924	Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa				

924	della copertura dei pozzetti e il completamento della pavimentazione.				
.100	Innalzamento di coperture di pozzetti completi.				
.110	Coperture chiuse.				
.111	Concerne pos. 911.101.	4	pz	300.00	1'200.00
.120	Griglie.				
.121	Concerne pos. 911.201.	10	pz	300.00	3'000.00
223	Totale Pavimentazioni				94'340.00

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020. Canalizzazioni e opere di prosciugamento (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata all'imprenditore.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di demolizione devono includere gli oneri relativi ai trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente. Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione / rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite solo se ordinate dal committente.

011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, presenti interamente o parzialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte" per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introduzione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo a mano viene retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fosse drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col committente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destinati alla riutilizzazione che possono essere depositati lateralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprenditore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale all'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprenditore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scarpate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non allentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-

- 012.310 sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
- .400 Per lo scavo a mano.
- .410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o carico diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.
- .500 Per lo smaltimento delle acque.
- .510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.
- .520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. passaggio al di sopra o al di sotto.
- .600 Per la messa in sicurezza della trincea.
- .610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sbadacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a m 2.
- .700 Per le condotte e i pozzetti.
- .710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti dall'imprenditore.
- .720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltrazione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile all'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.
- .800 Lavori per il collaudo.
- .810 Pulizia di condotte e pozzetti.
- 013 Prestazioni comprese (2).
- .100 Per i riempimenti.
- .110 Lavoro ausiliario a mano.

013.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

- .130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento con materiale depositato lateralmente.
- .200 Per la fornitura di materiale.
- .210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore: messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del cantiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

- .100 Per tutti i lavori.
- .110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
- .120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o biotopi.
- .130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del traffico.
- .140 Servizio invernale.
- .150 Attrezzature per terzi.
- .200 Per le condotte.
- .210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
 - . Interruzione di condotte.
 - . Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo scoperto.
- .300 Per i lavori di scavo.
- .310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fondazione e da massicciate.
- .320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti di calcestruzzo.
- .330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
- .340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
- .350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al cantiere.
- .360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committente.
- .370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
- .380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi della trincea.
- .400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
- .410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

014.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito intermedio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depositi intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte A).

020 Metodi di misurazione

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, secondo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R 021.900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche definite di seguito:

- Roccia 2.7 t/m3
- Misto granulare 2.0 t/m3
- Terra vegetale 1.6 t/m3
- Materiale di scavo 1.8 t/m3
- Materiale bituminosa 2.4 t/m3
- Calcestruzzo 2.5 t/m3
- Materiale misto di demolizione 2.2 t/m3
- Fanghi 1.1 t/m3

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al committente per la verifica della destinazione e della quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica, sarà computata la massa risultante dai bollettini di pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

- .100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base al computo teorico, volume in compatto.
- .200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la misura teorica fino al filo esterno delle pareti sbadacchiate e della sbadacchiatura della trincea.
- .300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra il fondo della trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzione.
- .400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teorica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e sul fondo dello scavo.
- .500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili progettati o quelli ordinati.
- .600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. profondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizione che include il computo totale della prestazione (p.es. volume della trincea in questione).
- .700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo asse.

- 022.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto viene misurato come scavo della trincea.
- 023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.
- .100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la portata e la durata di impiego.
- 024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate e per le sbadacchiature.
- .100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica e simili viene computata la superficie ricoperta.
- .200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente secondo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
- .300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengono dedotti.
- 025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.
- .100 Condotte.
- .110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla parete interna del pozzetto.
- .120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.
- .200 Pozzetti.
- .210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il punto più basso del fondo del pozzetto.
- .220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la misura fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore dell'anello del pozzetto più in basso.
- 026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i riempimenti.
- .100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il volume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considerazione nel profilo teorico e vengono computati separatamente.
- .200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.
- .300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il volume del materiale in compatto in base ai profili teorici.

026.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i metodi di misurazione seguenti:

. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.

. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distanza dall'avvolgimento) valgono come una condotta.

. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della trincea o della fossa, vengono considerate come longitudinali.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e trasversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento della stessa.

. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano viene misurato fino al fondo dello scavo.

. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano non deve superare la sezione del corrispondente profilo di scavo.

. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della condotta richiede distanze maggiori, esse sono determinanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

- 032.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.
- .130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della trincea.
- .140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzione.
- .150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.
- .160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementari.
- .200 Sbadacchiature.
- .210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né prima né dopo lo scavo.
- .220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di scavo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.
- .230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terreno, risp. dallo scavo preliminare.
- .240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene infissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.
- 033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.
- .100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e copertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensione di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-

033.100 terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).

. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:

. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o dell'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione, l'immissione e lo spurgo dell'aria.

. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di accesso, ma non accessibile dal personale.

. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permette la raccolta delle acque di superficie convogliandole in una canalizzazione.

. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.

. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.

. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositivo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo di raccolta.

. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene completato il pozzetto.

. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:

. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smaltimento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita da corpo della canaletta e griglia o copertura.

. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a raccogliere le acque di superficie.

. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smaltimento delle acque con un profilo bordato che possiede aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:

. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione).

. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:

. C: calcestruzzo.

. EPDM: etilene-propilene-diene.

. FC: fibrocemento.

. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di vetro.

. GGG: ghisa duttile.

. PE-HD: polietilene ad alta densità.

. PP: polipropilene.

. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo polimerico).

. PUR: poliuretano.

. PVC: cloruro di polivinile.

- 034.200 . PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.
- .300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono anteposte alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.
- .400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.
- .500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. Pln: pozzetto di infiltrazione.
- .600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellittica, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con profilo rettangolare, larghezza/altezza.
- .700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.
- 060 Prescrizioni relative al calcestruzzo

- 063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo RC-C, a prestazione garantita.
- .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione

063.100	XC2(CH). . Valore nominale del grano massimo D_max 32. . Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20. . Classe di consistenza C3. . Resistenza al gelo in presenza di sale: no.				
200	Lavori di scavo ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
220	Scavo di trincee a U, di fosse a U -----				
221	Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1 a 4. .100 A macchina. .110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature. .111 Profondità fino a m 1,40. .200 A mano. .210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature. .211 Profondità fino a m 1,40.	15	m3	15.00	225.00
222	Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fosse a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature. .100 Per difficoltà di scavo. .120 Classe di abbattimento 6. .121 Profondità fino a m 1,40.	5	m3	40.00	200.00
250	Supplementi -----				
251	Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di condotte. .001 Longitudinalmente a trincee o fosse. .002 Trasversalmente a trincee o fosse.	20	m	2.00	40.00
		5	m	4.00	20.00
252	Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di condotte. .001 Longitudinalmente a trincee o fosse. .002 Trasversalmente a trincee o fosse.	20	m	2.00	40.00
		5	m	4.00	20.00

260	Trasporti				
262	Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.				
R	.090 ATTENZIONE: Tutti i prezzi si intendono fino alla discarica, l'eventuale trasporto (carico e scarico compreso) da un eventuale deposito intermedio alla discarica devono essere compresi nei prezzi unitari.				
263	Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: massa.				
	.301 Materiale di scavo. Ubicazione deposito.				
	Secondo OPSR. Computo vedi pos. R021.900.				
	Impianto di raccolta a scelta dell'imprenditore e autorizzato dalle competenti autorità cantonali e comunali.				
	Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo di discarica o riciclo autorizzato. Comune: Gestore: Autorizzato da:	36	t	15.00	540.00
	.302 Roccia. Ubicazione deposito.				
	Secondo OPSR. Computo vedi pos. R021.900.				
	Impianto di raccolta a scelta dell'imprenditore e autorizzato dalle competenti autorità cantonali e comunali.				
	Nell'apposito spazio (...) l'offerente deve indicare il luogo di discarica o riciclo autorizzato. Comune: Gestore: Autorizzato da:	13	t	15.00	195.00
270	Tasse per materiale alla discarica				

273	Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo: massa.				
.100	Alla discarica dell'imprenditore.				
.131	Materiale di scavo. Concerne pos. 263.301.	36	t	20.00	720.00
.132	Roccia. Concerne pos. 263.302.	13	t	20.00	260.00
400	Tubi e pezzi speciali ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
470	Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza plastificanti -----				
471	Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.				
.100	Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.				
.110	Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.				
.113	DN/OD 160.	20	m	15.00	300.00
473	Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U (1).				
.100	Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.				
.110	Fino a gradi 45.				
.113	DN/OD 160.	10	pz	10.00	100.00
.200	Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.				
.210	Gradi 45.				
.215	DN/OD 160/400.	2	pz	70.00	140.00
.300	Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e guarnizione elastica.				
.310	Manicotti scorrevoli.				
.311	DN/OD 160.	20	pz	10.00	200.00
.500	Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarnizione elastica.				
.510	Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o materiale sintetico.				

473.513	DN/OD 160.	2	pz	40.00	80.00
476	Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.				
.100	Tagli diritti.				
.101	Fino a DN 160.	10	pz	5.00	50.00
600	Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi prefabbricati				

	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
620	Caditoie, dispositivi di raccolta				

621	Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.				
.100	Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot- ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.				
.110	DN 600.				
.111	Profondità fino a m 1,50.	2	pz	400.00	800.00
700	Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato in opera				


	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
780	Accessori				

784	Sifoni, fornitura.				
.100	Di ghisa.				
.110	Con maniglia.				
.113	Per tubo DN 150.	2	pz	100.00	200.00
785	Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v. pos. 784.				
.003	Per tubo DN 150.	2	pz	30.00	60.00
800	Riempimento di trincee per condotte				

	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
810	Fornitura di materiale				

Incarico: 1 CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V24)

811	Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.				
.200	Computo: volume materiale compatto.				
.210	Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.				
.213	Misto granulare 0/45, non gelivo.	10	m3	45.00	450.00
830	Avvolgimento di condotte con calcestruzzo				
831	Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa in opera e compattazione. Computo: volume materiale compatto.				
.301	Calcestruzzo non armato, confezionato con aggregati riciclati. CPN A RC-C 25.	5	m3	230.00	1'150.00
833	Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di calcestruzzo delle condotte.				
.002	Altezza di casseratura da m 0,26 a 0,50.	10	m2	20.00	200.00
850	Riempimento di trincee per condotte				
851	Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto e compattazione.				
.200	Computo: volume materiale compatto.				
.210	A macchina.				
.214	Misto granulare 0/45.	10	m3	15.00	150.00
852	Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.				
.201	Per costipamento pesante. Concerne pos. 851.214. Valore ME >= 100 MN/m2. up = m3	10	up	5.00	50.00
237	Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento				6'490.00
Totale generale					255'707.00



COMUNE DI MURALTO

Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano lungo Via Sociale a Muralto	
PROGETTO DEFINITIVO	Inc. N° 600.24.19
Piano orientativo 1:25'000	Doc. N° D03

De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6600 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax.: 091/796.37.05 e-mail: info@degorgi.ch	SCALA: 1:25'000 FORMATO: A3 DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
---	--





COMUNE DI MURALTO

Sistemazione pavimentazione e nuovo arredo urbano lungo Via Sociale a Muralto	
PROGETTO DEFINITIVO	Inc. N° 600.24.19
Documentazione fotografica	Doc. N° D04

De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6600 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax.: 091/796.37.05 e-mail: info@degorgi.ch	SCALA: - FORMATO: A4 DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
---	---

Foto 1

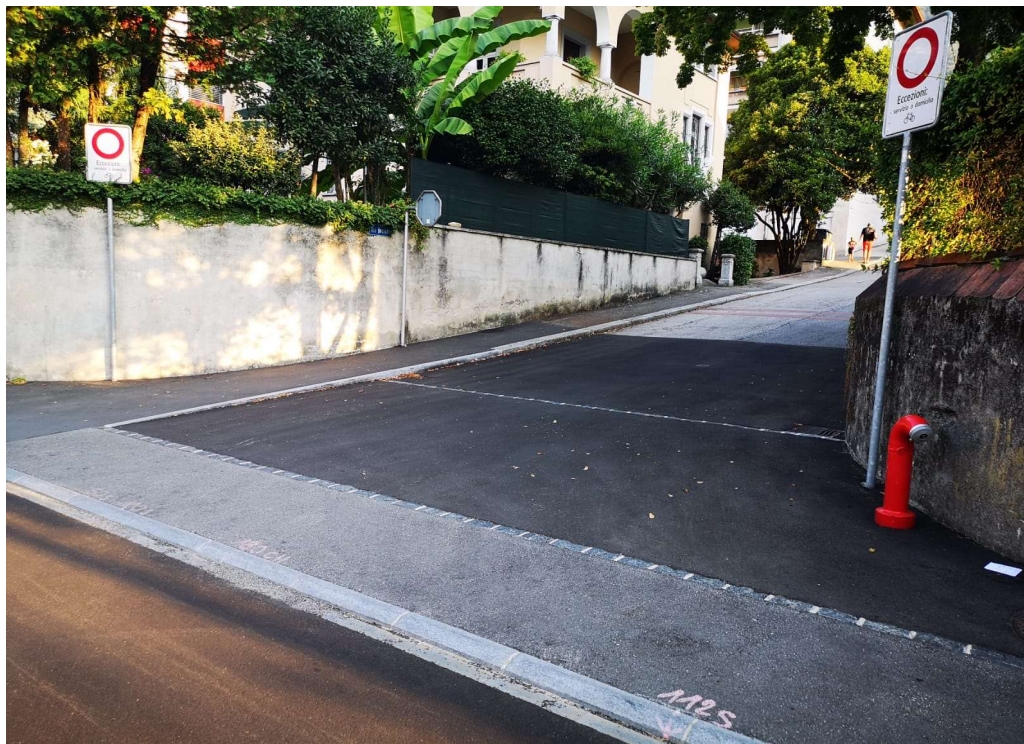


Foto 2

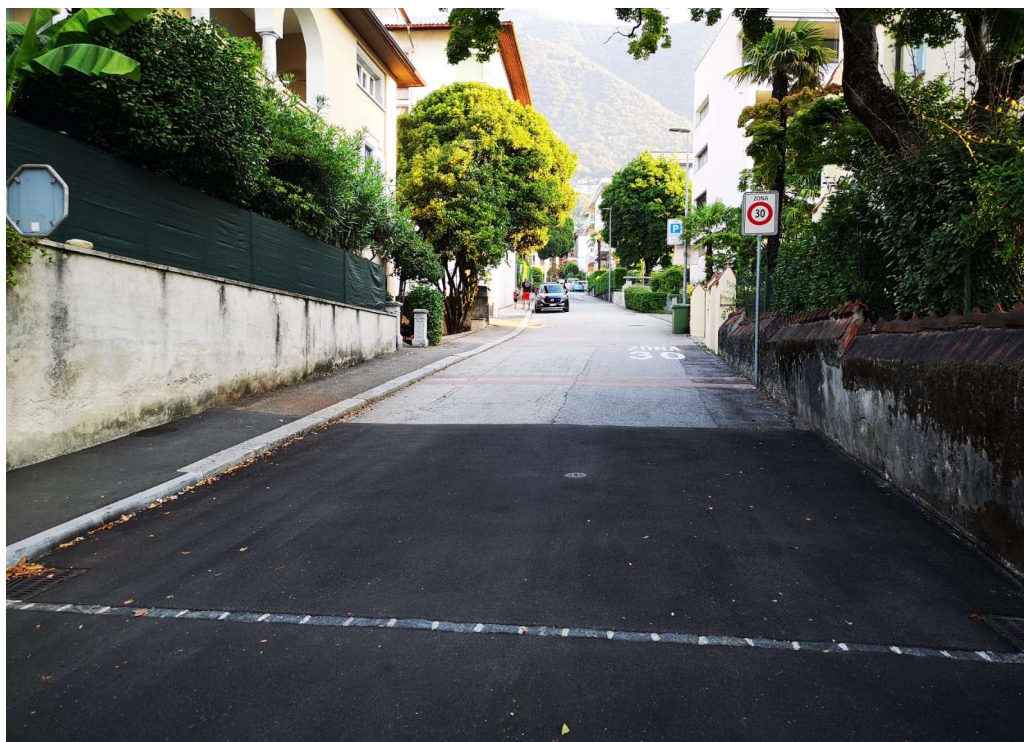


Foto 3



Foto 4

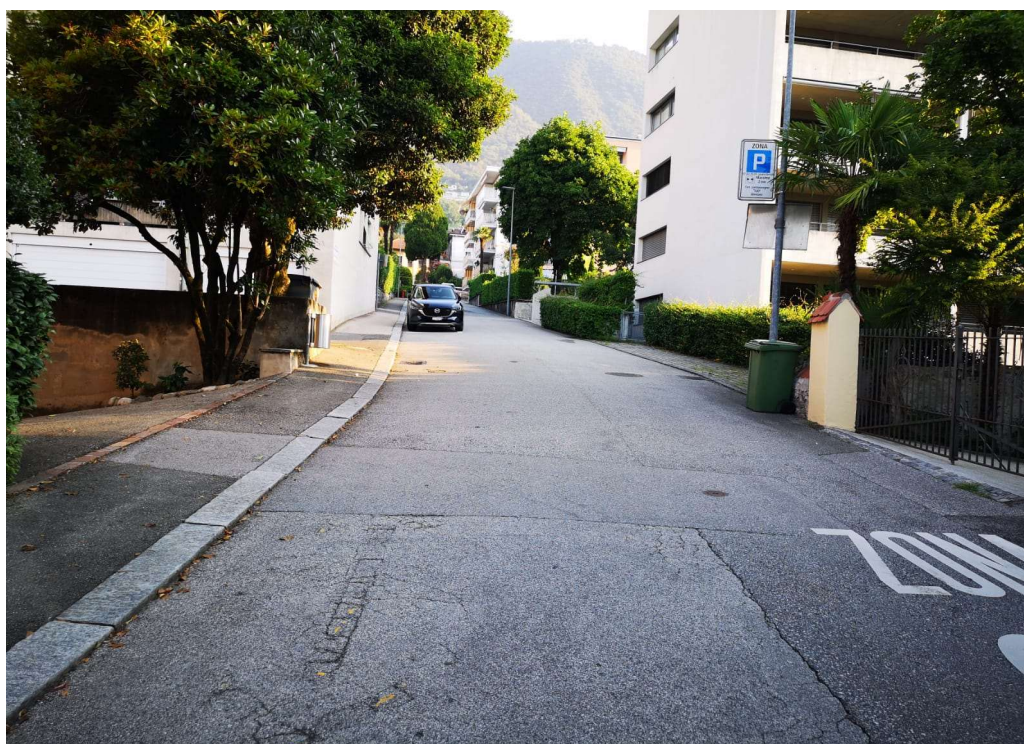


Foto 5

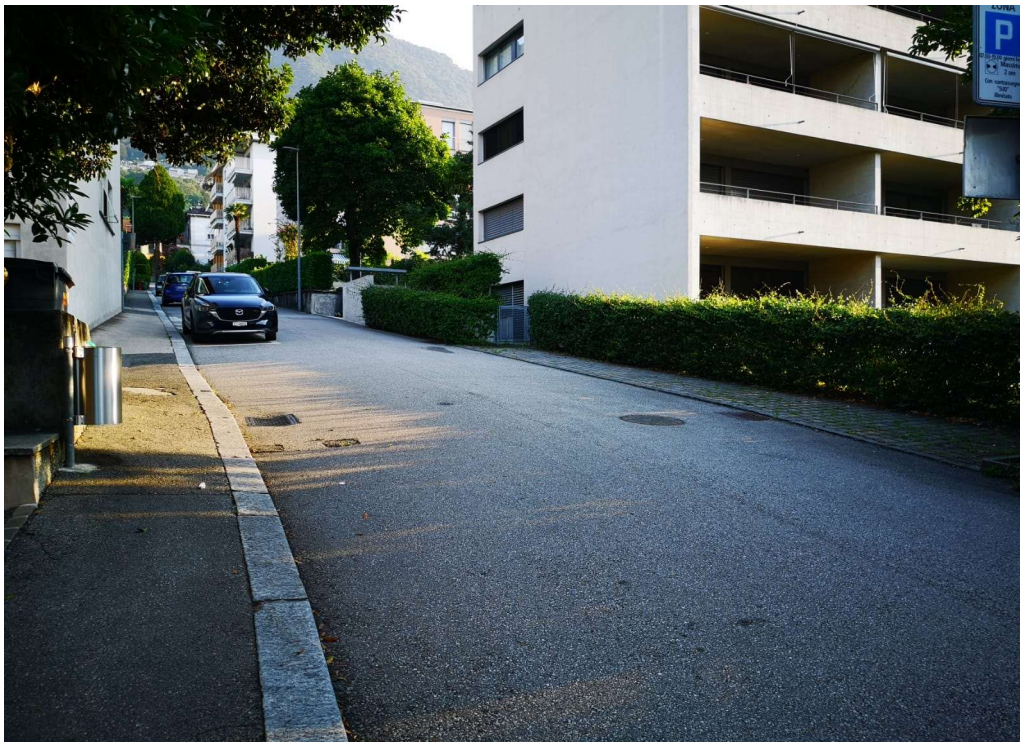


Foto 6



Foto 7

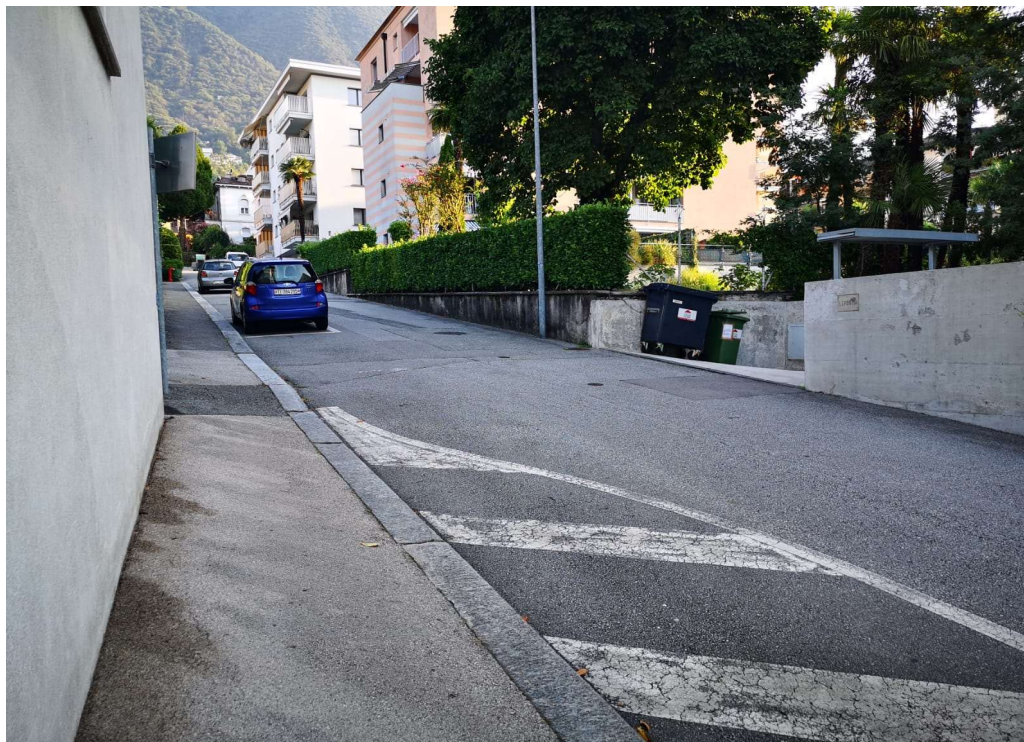


Foto 8



Foto 9

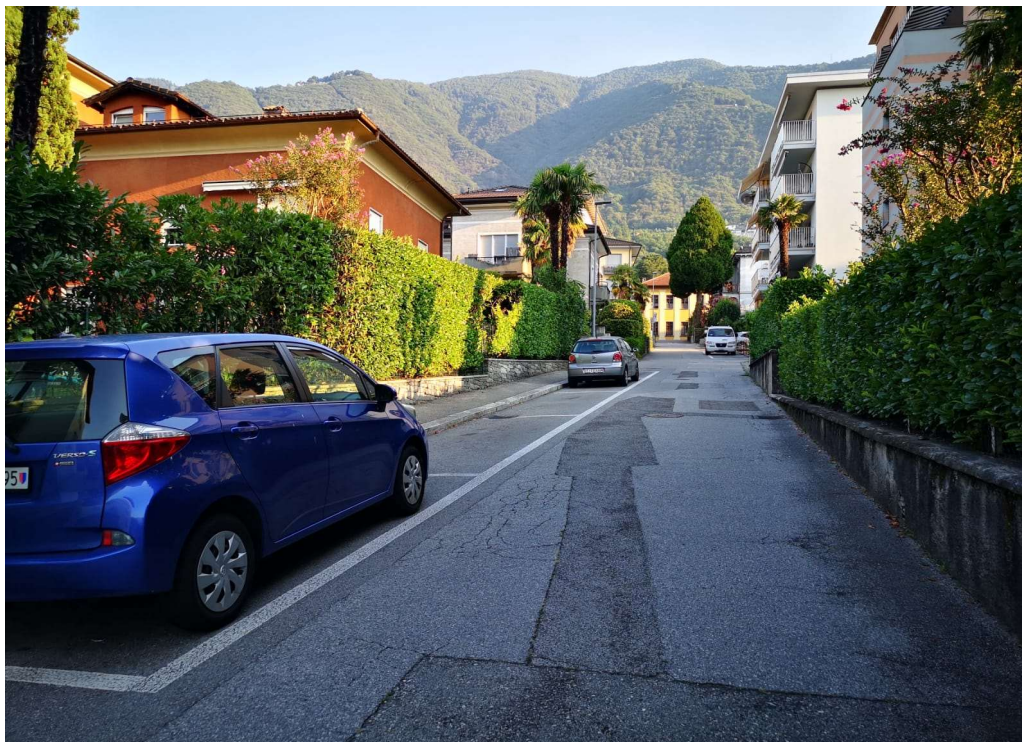


Foto 10

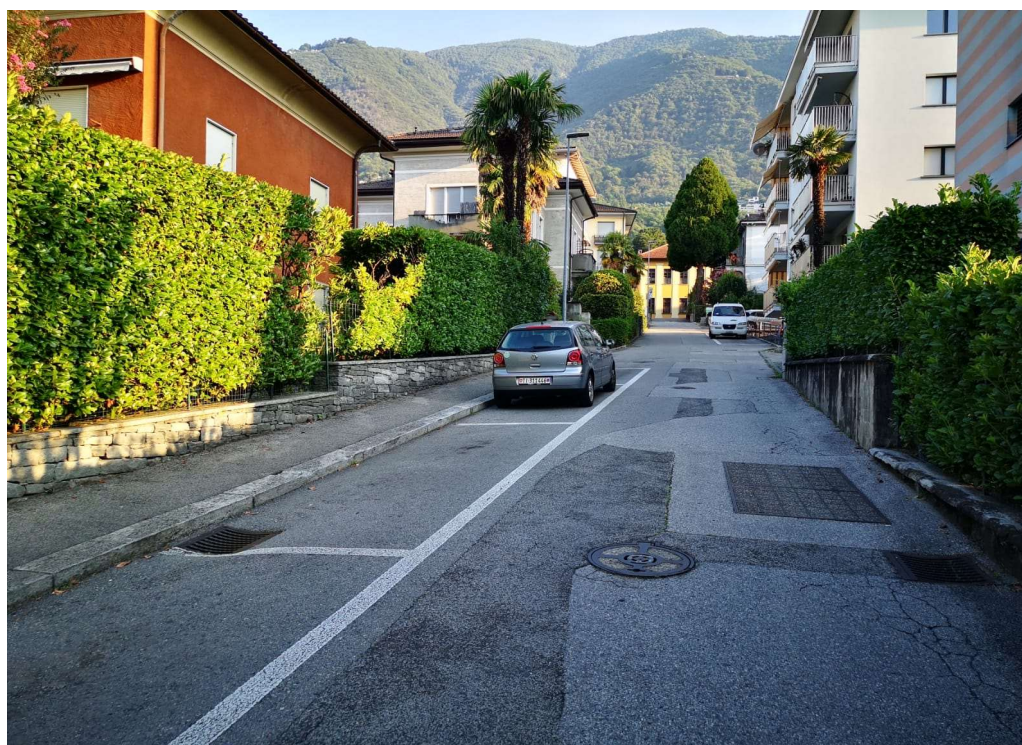


Foto 11

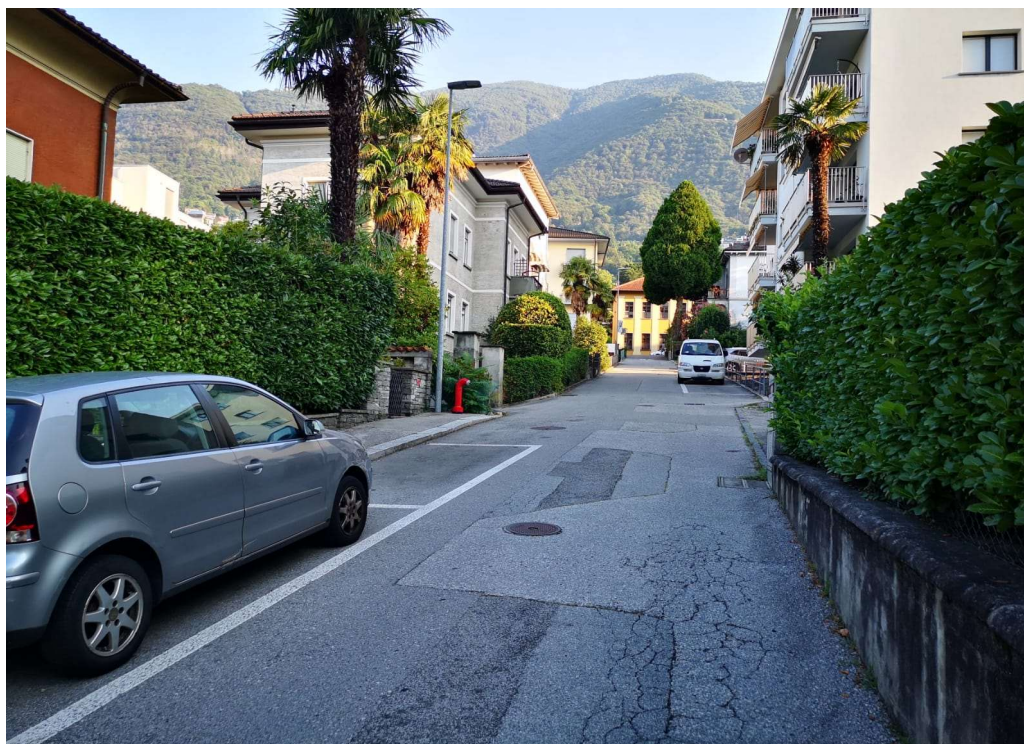


Foto 12

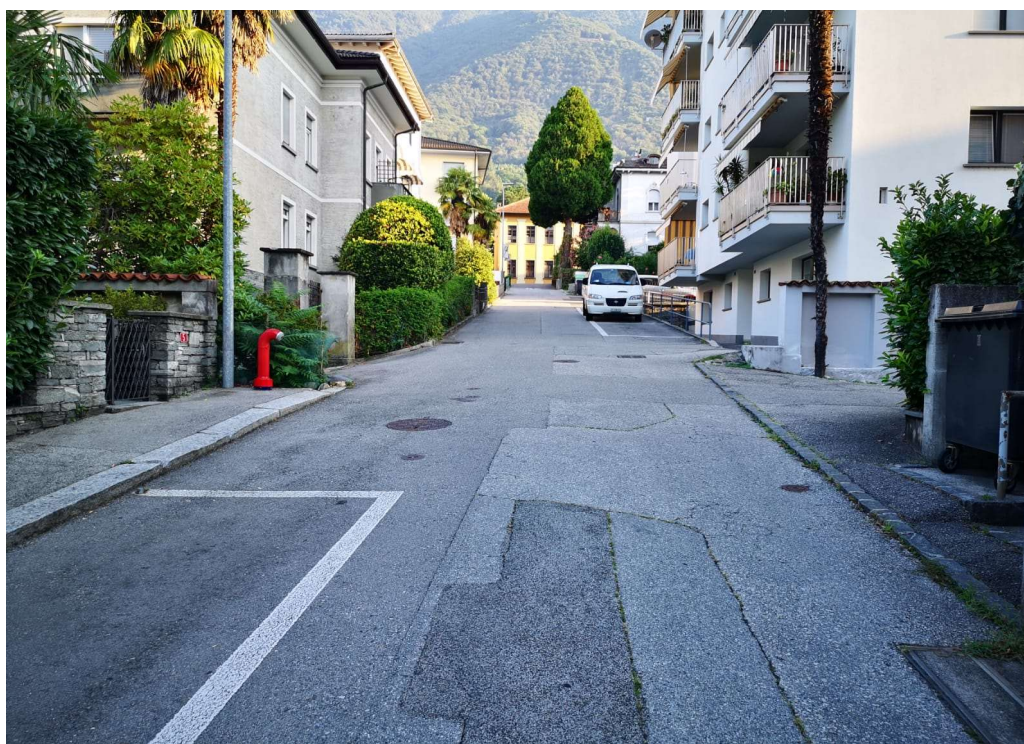


Foto 13

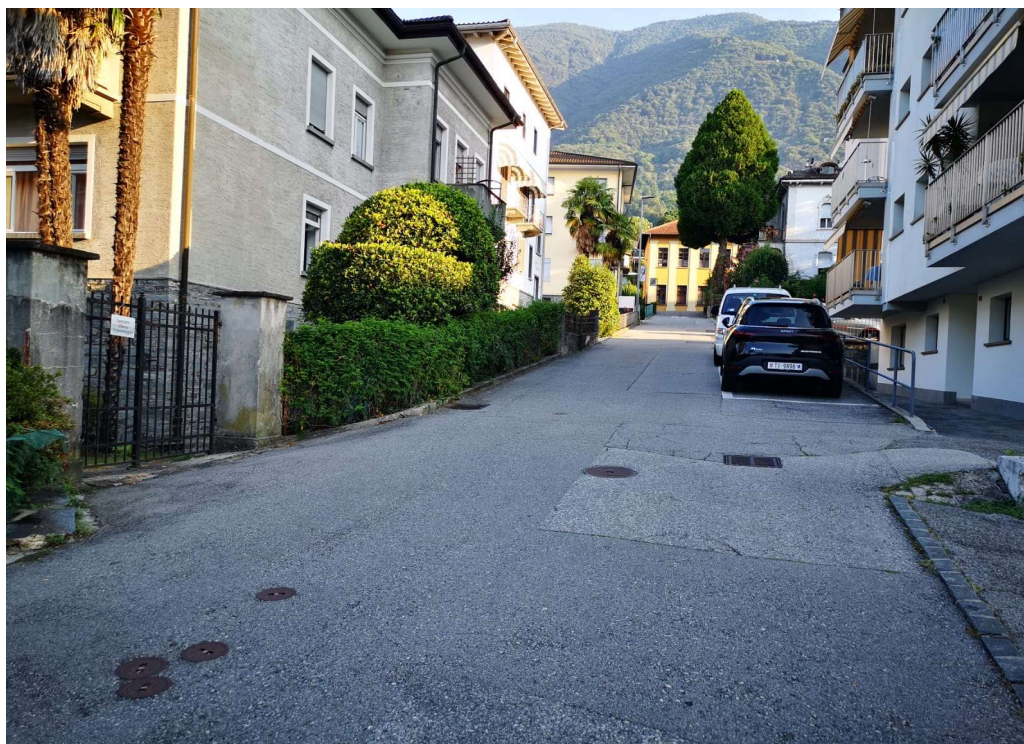


Foto 14

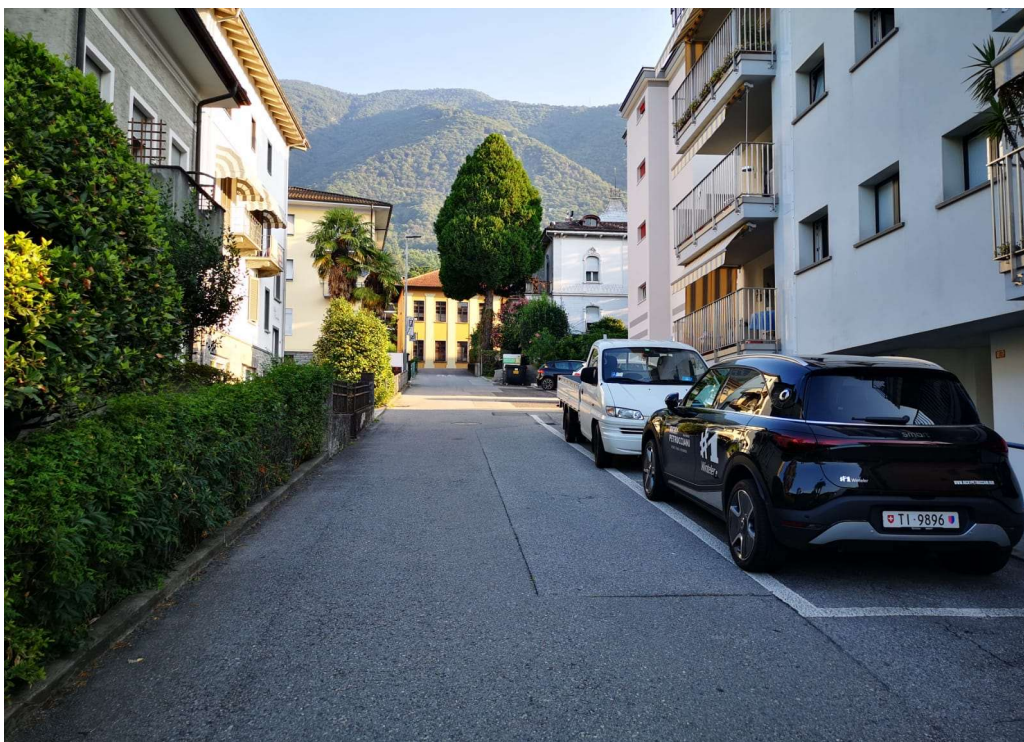


Foto 15

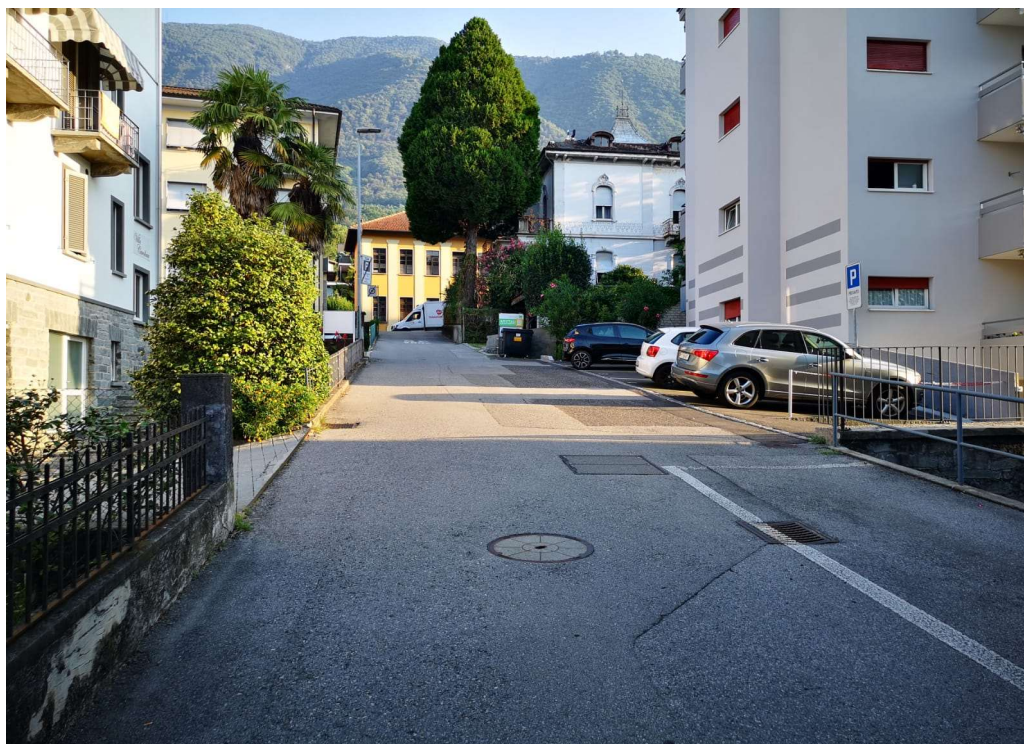


Foto 16

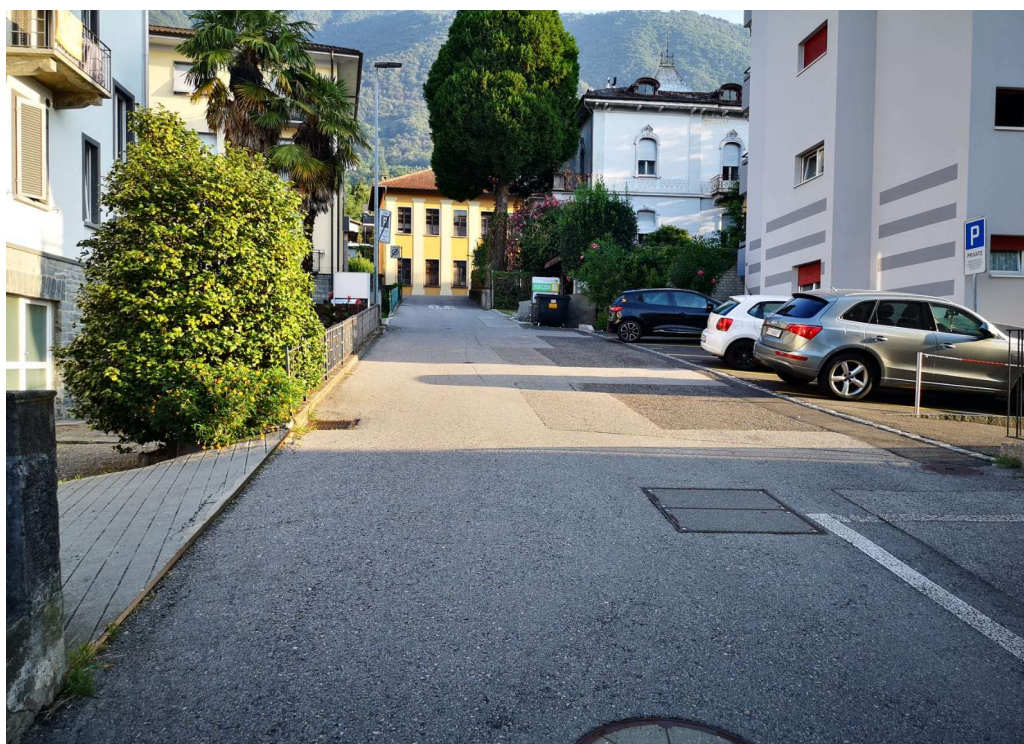


Foto 17

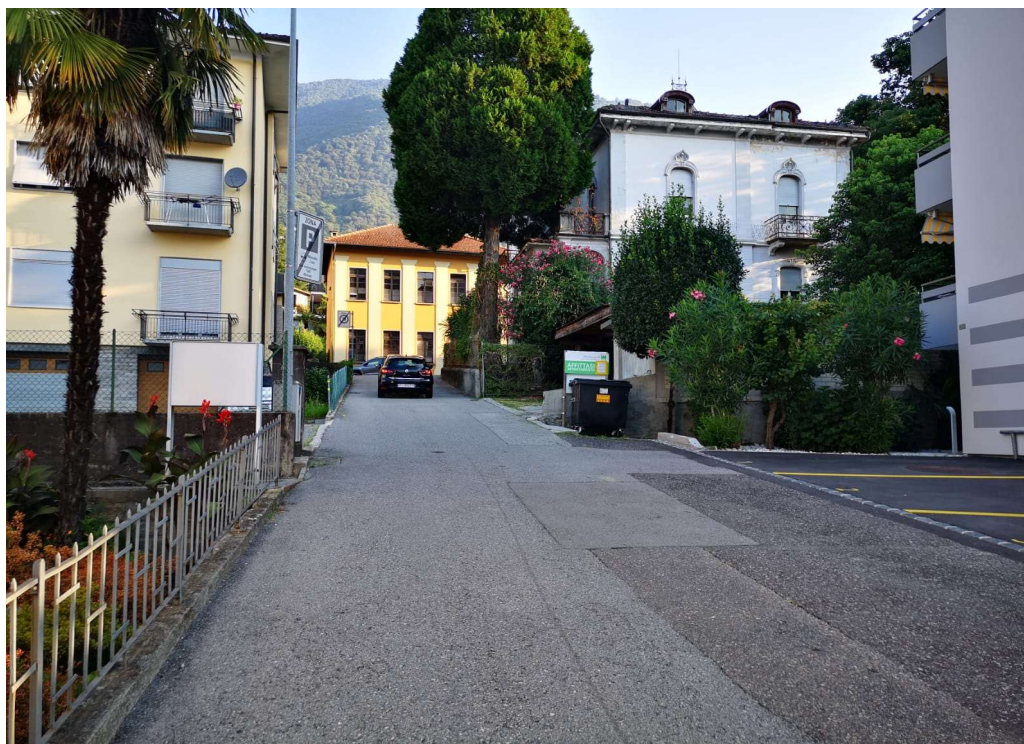


Foto 18

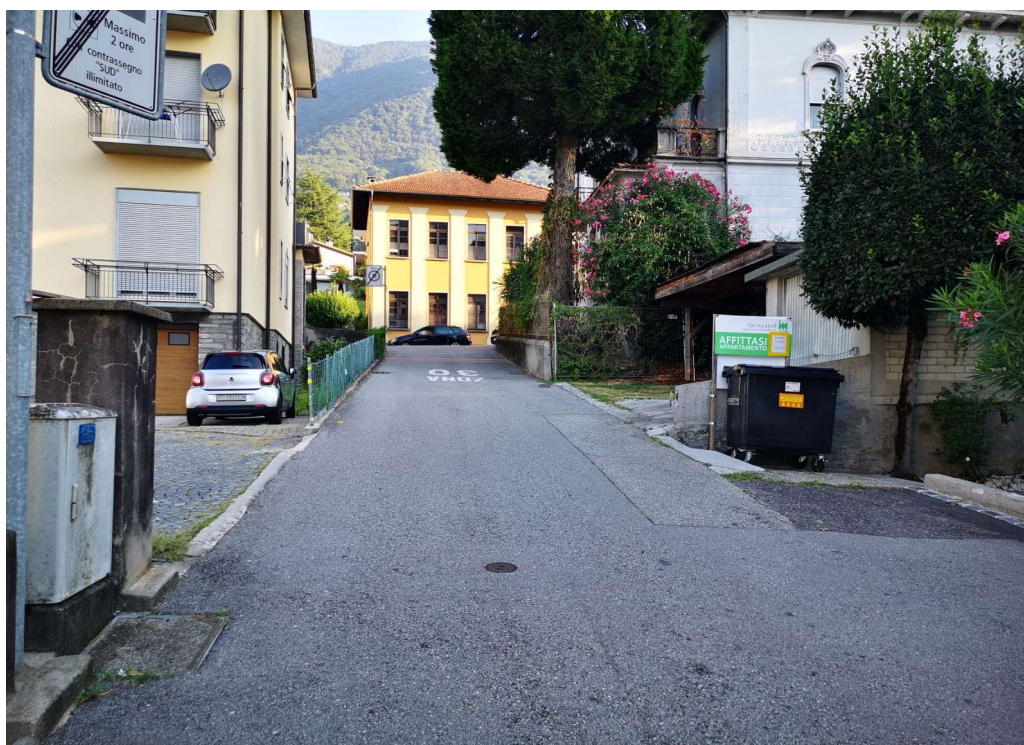


Foto 19

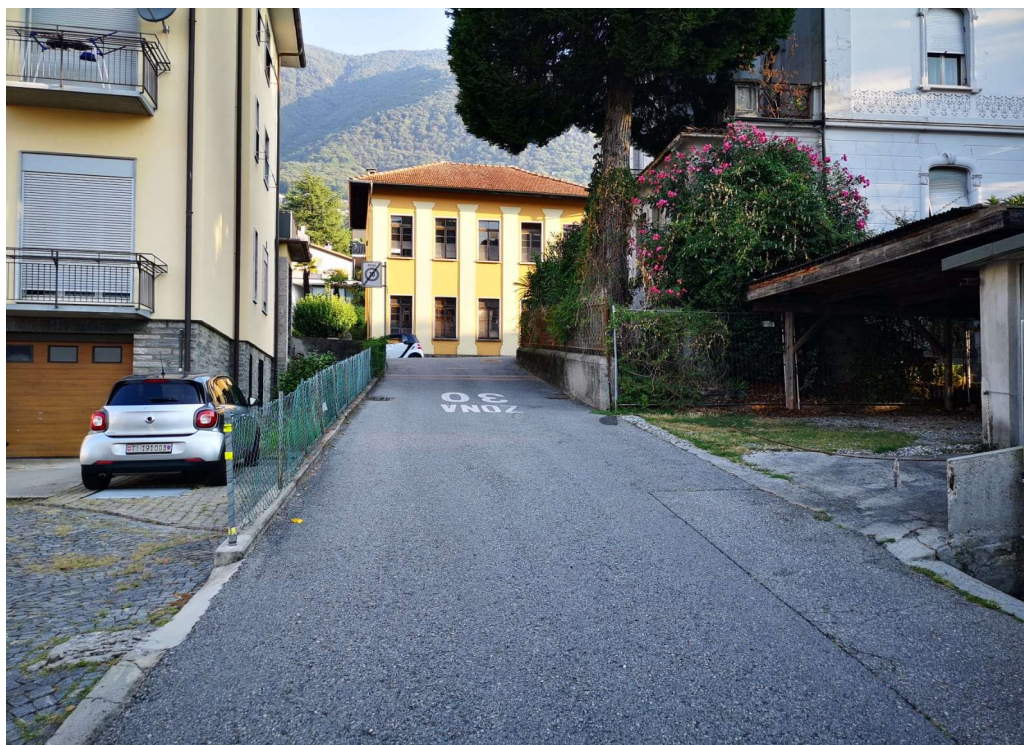


Foto 20




Foto 21





De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA ing. ETHZ-SIA-OTIA via Sarah Morley 6 6800 MURALTO Tel.: 091 / 796.37.00 Fax: 091/796.37.05 e-mail: info@degiorgi.ch	SCALA: 1:10/50/250 FORMATO: 89 1x64 DISEGNATO: M.Q. VISTO: M.Q. DATA: 30.08.2024 MODIFICA: 23.04.2025
---	--


The technical drawing shows a cross-section of a concrete slab. The total width at the base is 33 units, divided into three segments of 10, 13, and 10 units. The total height is 55 units, composed of several layers: a top layer of 5.5 units, followed by two 5-unit layers, a 10-unit layer, another 5-unit layer, a 10-unit layer, a 15-unit layer, and a bottom 10-unit layer. A hatched area representing reinforcement is shown within the slab, with a label indicating "CEM kg/m³ 250; 48 mm".

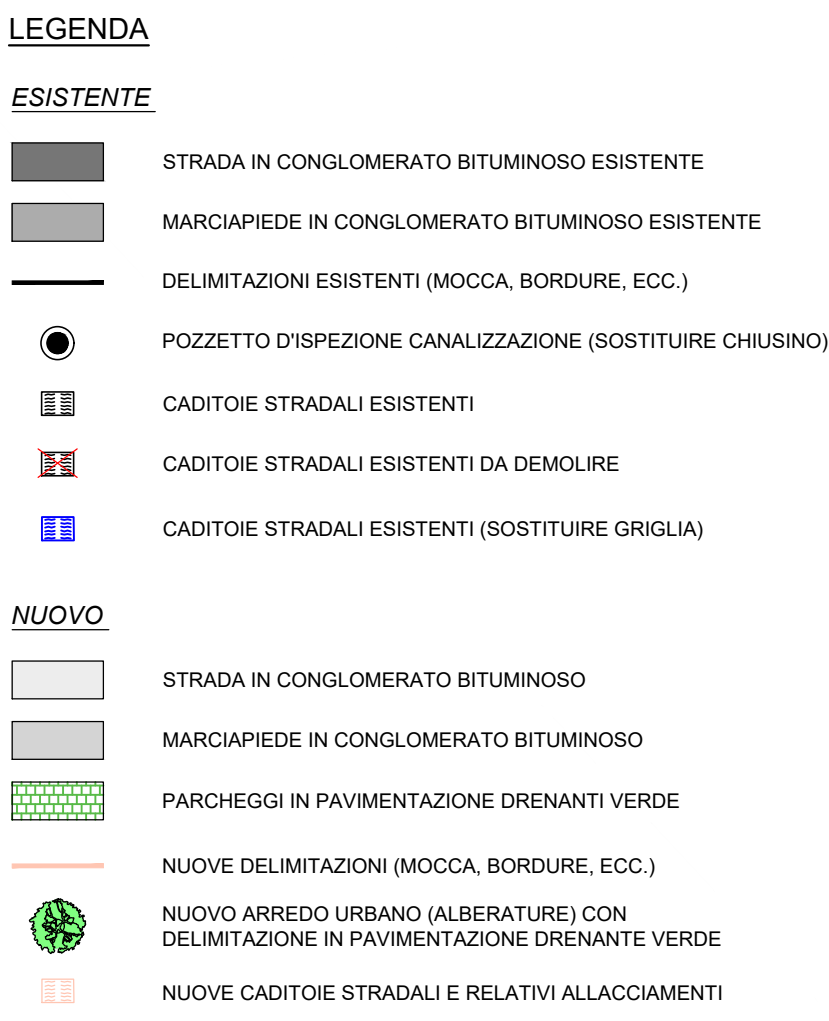

CONCETTO NUOVO ARREDO URBANO



NUOVO ARREDO URBANO
PARTE ALTA SENZA MARCIAPIEDE 1:50

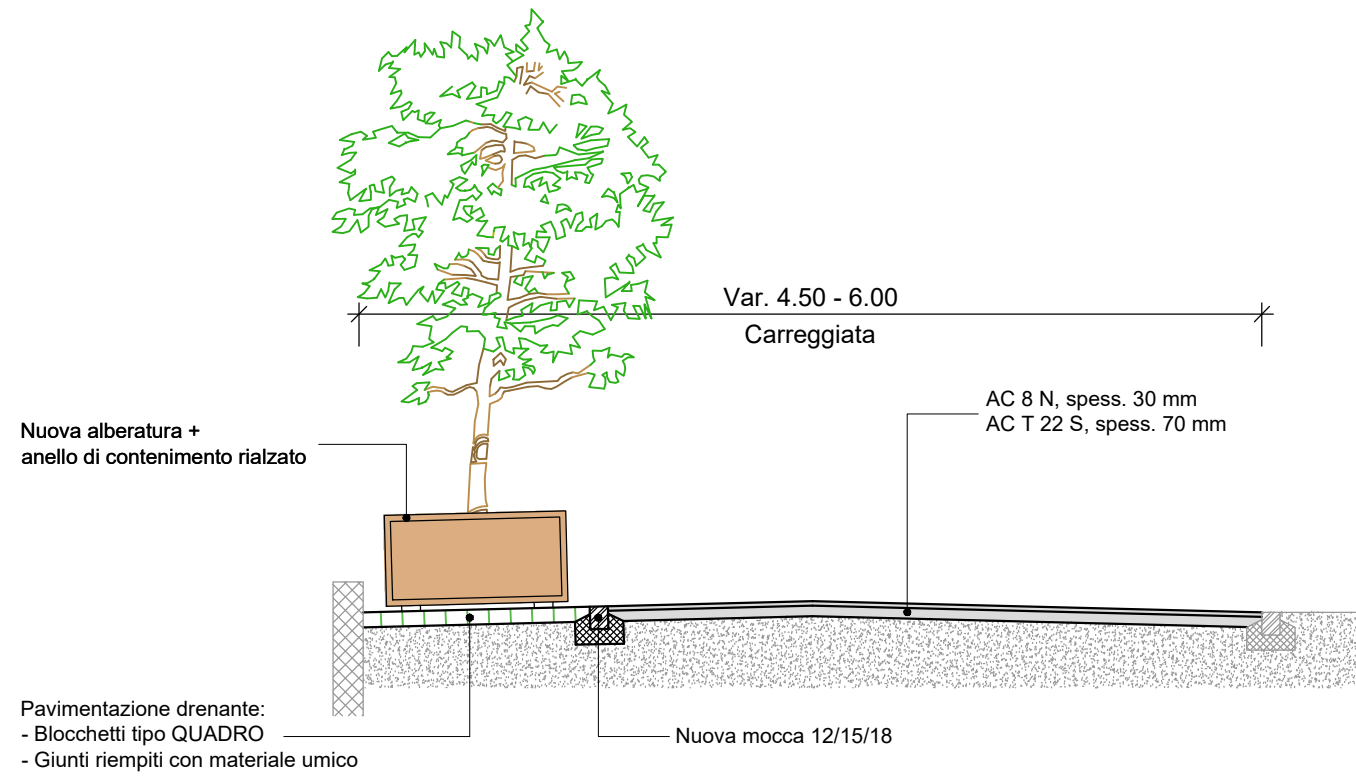

NUOVO ARREDO URBANO
PARTE BASSA CON MARCIAPIEDE 1:50

